

产品技术规格

| 性能参数名称           |            | 产品规格                              |
|------------------|------------|-----------------------------------|
| 液晶显示屏            | 显示屏类型      | XGA TFT                           |
|                  | 可视面积       | 17 "                              |
|                  | 最佳分辨率      | 1280×1024@60Hz                    |
|                  | 色彩显示       | 16.7 M                            |
|                  | 亮度         | 250 cd/m <sup>2</sup> ( Typ )     |
|                  | 对比度        | 800 :1 ( Typ )                    |
|                  | 背光灯        | CCFL 2灯型                          |
|                  | 像素间隔 (mm)  | 0.264(H) × 0.264(W)               |
|                  | LCD MTBF   | > 50,000 小时 ( 25 °C )             |
| 键盘               | 按键设计       | 99键 ( 82 键主键盘 +17 键独立数字键盘 )       |
|                  | 接口         | PS/2或USB                          |
|                  | 使用寿命 MTBF  | > 10,000,000 次                    |
| 鼠标               | X/Y 分辨率    | >1000 点 / 英寸, ( 40 点 /mm )        |
|                  | 硬件接口       | PS/2或USB                          |
|                  | 使用寿命 MTBF  | > 1,000,000 次                     |
| 切换功能参数           | PC 端口      | Max 64                            |
|                  | PC 选择      | OSD 菜单                            |
| 内置电源模块           | 交流电源输入(AC) | 100V — 240V AC / 双输出( Max ) : 48W |
|                  | 直流电源输入(DC) | -36V — 72V DC / 双输出( Max): 48W    |
| 内置电源模块使用寿命 MTBF  |            | > 60,000 小时 ( 25 °C )             |
| 整机使用寿命 MTBF      |            | > 50,000 小时 ( 25 °C )             |
| 机器净重             |            | 14.5kg                            |
| 机身尺寸 (W × D × H) |            | 448mm×601mm×42.5mm                |
| 包装尺寸 (W × D × H) |            | 755mm×655mm×195mm                 |
| 工作温度 / 贮藏温度      |            | 0— 50 °C / -40 — 70 °C            |
| 湿度               |            | 0~90%, 不凝固的                       |

➤ 菊链式KVM控制平台



## 产品描述

- 浪潮 S1050 KVM 控制平台集键盘、鼠标、显示器及切换模块于一体的控制平台，可通过菊链模块的串接实现对多台计算机的操作。从而节省了为每台计算机单独配置键盘、鼠标、显示器的费用以及它们所占用的空间。采用菊链串接方式，模块配合使用能控制多达 64 台服务器

## 产品特性

### 硬件特点

- 整合 17" LED 显示器与 KVM 控制端于单一抽拉式机身内，仅占 1U 机架空间 LED 显示屏可展开至 108 度，以提供舒适的观看角度。通过菊链连接方式，对 64 台服务器实现切换操作（本地最远支持 150 米以内）

### 多种管理方式

- 支持前面板按键切换、OSD 菜单切换、鼠标切换三种方式切换管理选中的主机。提供多种自动扫描模式，可持续监控使用者所选择的服务器。支持热插拔 - 不需关闭电源即可随时增加或删除服务器。给服务器命名以及模糊输入 SN 编号可快速定位并选择您需要的服务器

### 安全功能

- 多用户单控制端设置，提供 1 位管理员用户和最多 4 位普通用户，管理员可分别授权普通用户的用户名密码以及对服务器的操作、查看甚至屏蔽权

### 高清分辨率

- 采用 17" LED 显示器，高亮度，高清晰，分辨率高达 1280 x 1024 @75Hz
- 采用鼠标触摸板，高分辨率，高灵敏度。2 个功能按键和滚轮功能（触摸板右边横条区域为滚轮功能区）


### 广泛的兼容性

- 兼容 Windows，Linux，和 Sun 等主流操作系统

## 产品图片



(前视图)

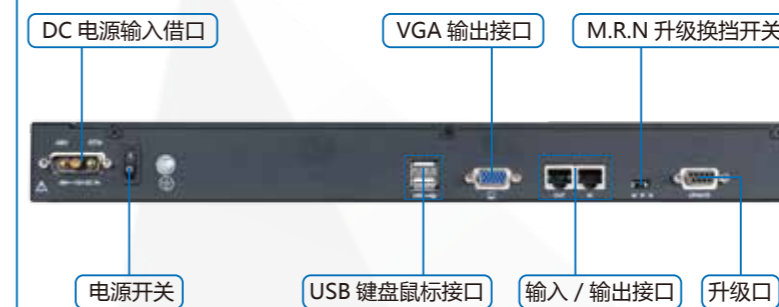

(后视图)

## 配件

### 浪潮 CZ-1003U

- 浪潮 CZ-1003U 作为菊链系列产品的配套应用模块，通过模块采用 CAT5 线缆使 KVM 主机与 USB 服务器相连，传输距离可达 150 米

