

## 浪潮边缘微中心

SRDC 600



在边缘端集成极致算力，适应多种边缘环境，整机交付，便捷可靠。广泛应用于企业5G专网，边缘数据中心，边缘AI计算节点等场景。

### 产品特点

### Product Features

#### 小体积易部署

满足边缘业务场景的灵活部署，柜体深度 $\leq 600\text{mm}$ ，柜体高度 $\leq 24\text{U}$ ，方便在不同物理空间间移动，支持整机柜运输，并配备提手和滚轮。

#### 模块化灵活选配

针对不同的性能需求，边缘一体机内部设备可以进行模块化选配。

支持 1U/2U 边缘服务器，AI BOX，千兆 / 万兆交换机，通信设备，机架空调，配电模块等。

#### 高可靠性


材料结构优化设计，高强度抗震防破坏。针对部分环境恶劣的边缘场景，边缘微中心亦可以选配高度密闭柜体，利用机架空调进行内循环，屏蔽外界的灰尘与水雾等对设备不利的条件，保障业务与数据安全可靠

#### 远程运维

边缘一体机内部的设备支持远程管理运维，且机柜本体配备动环监控系统，对机柜物理信息实时监控，提供第一时间的故障报警与运维提示。

产品规格 Technical Parameter

项目	指标说明	
地板承重要求	24U机柜	200kg/平方米~700kg/平方米
	12U机柜	100kg/平方米~350kg/平方米
	8U机柜	75kg/平方米~250kg/平方米
工作环境温度	0°C-40°C (选配)	
工作环境湿度	20%-80%相对湿度	
机柜功耗	24U机柜	3-6KW
	12U机柜	2-5KW
	8U机柜	1-4KW

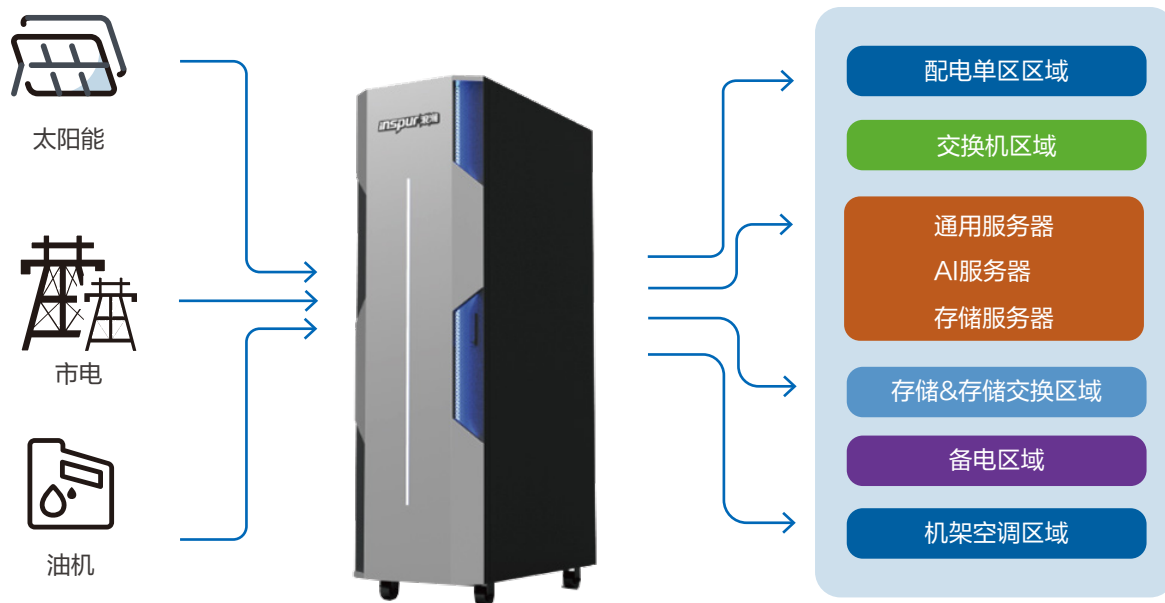

浪潮电子信息产业股份有限公司

网址: [www.inspur.com](http://www.inspur.com)

技术支持与服务热线: 400-860-0011或0531-88546554

购买咨询热线: 400-860-6708或800-860-6708或0531-88933376

文中有关产品图片及文字仅供参考, 详细产品规格及价格, 请向浪潮当地经销商查询。

版权声明©2021浪潮, 保留一切权利。

BJ04/21-210-285