



双屏效果图



单屏效果图

浪潮梯载屏主要用于安装在电梯轿厢内部，平时播放电梯乘梯安全宣教信息、公益宣传信息、各类通知、商家广告等，紧急状态下(如电梯运行异常时)实现应急告警，及时联系救援人员。

高清画质

智能分屏

插U盘播放

循环播放

自动开关机



懂你所需 做你所想

KNOW WHAT YOU WANT, DO WHAT YOU WANT

适应各种电梯状态!

HD

高清显示

内置WIFI

内置WIFI

远程发布

远程发布

智能分屏

智能分屏

定时关机

定时关机

视频通话

视频通话

一键报警

一键报警

性能稳定

性能稳定

U盘播放

U盘播放

强大芯片

强大芯片

人体感应

人体感应

摄像头

摄像头

自定义功能

LOGO、滚动字幕等多种自定义功能设置

LOGO

视频播放区

图片区

文字滚动

LOGO定制

安全锁扣

开关小把手

天气 时间 日期

散热孔

铝合金磨砂边框

内置喇叭

散热孔

全新升级

我们的优势




超薄设计

超薄厚度25.5MM

背部走线槽

背部走线槽设计，可以左走线，右走线，便于机器安装维护

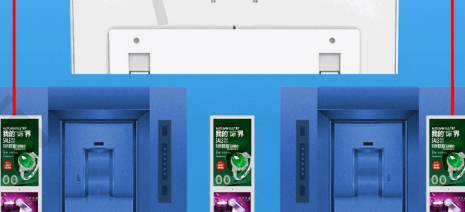

超强信号

吸盘式天线固定在电梯顶部，能更好地接收信号



BUSINESS OFFICE

强者之芯 游刃有余

基于安卓系统开发，双网连接轻松升级B/S架构RK3288
高速处理芯片，快速数据流处理多媒体性能流畅
支持WIFI蓝牙、4G功能等。

一键报警

电梯发生故障时乘客，按一键报警，电梯可直接联系物业



产品参数

型号	IE22V	IE1810V	IE2211V
尺寸	21.5	18.5+10.1	21.5+11.6
分辨率	1920*1080		
平均亮度	250CD/m ²		
芯片方案	RK3288 (标配)，其他配置支持定制		
内存大小	2G+8G (标配)，其他配置支持定制		
机身材质	3MM表面钢化玻璃+铝边框+1.5MM五金背板		
机身接口	DC-IN*1 HDMI输出*1 RJ45*1 耳机座*1 TF卡座*1 USB*2		
喇叭功率	2*5W (标配)，其他配置支持定制		
选配内容	摄像头可选、NFC可选，横竖可选单机版与网络版可选、红外与电容可选		