

浪潮智能广告机

化繁为简 高清显示

Inspur Intelligent Advertising Machine



监控室



奶茶店



咖啡店




菜品宣传



智能立式广告机

智能分屏 | 远程发布 | 高清显示

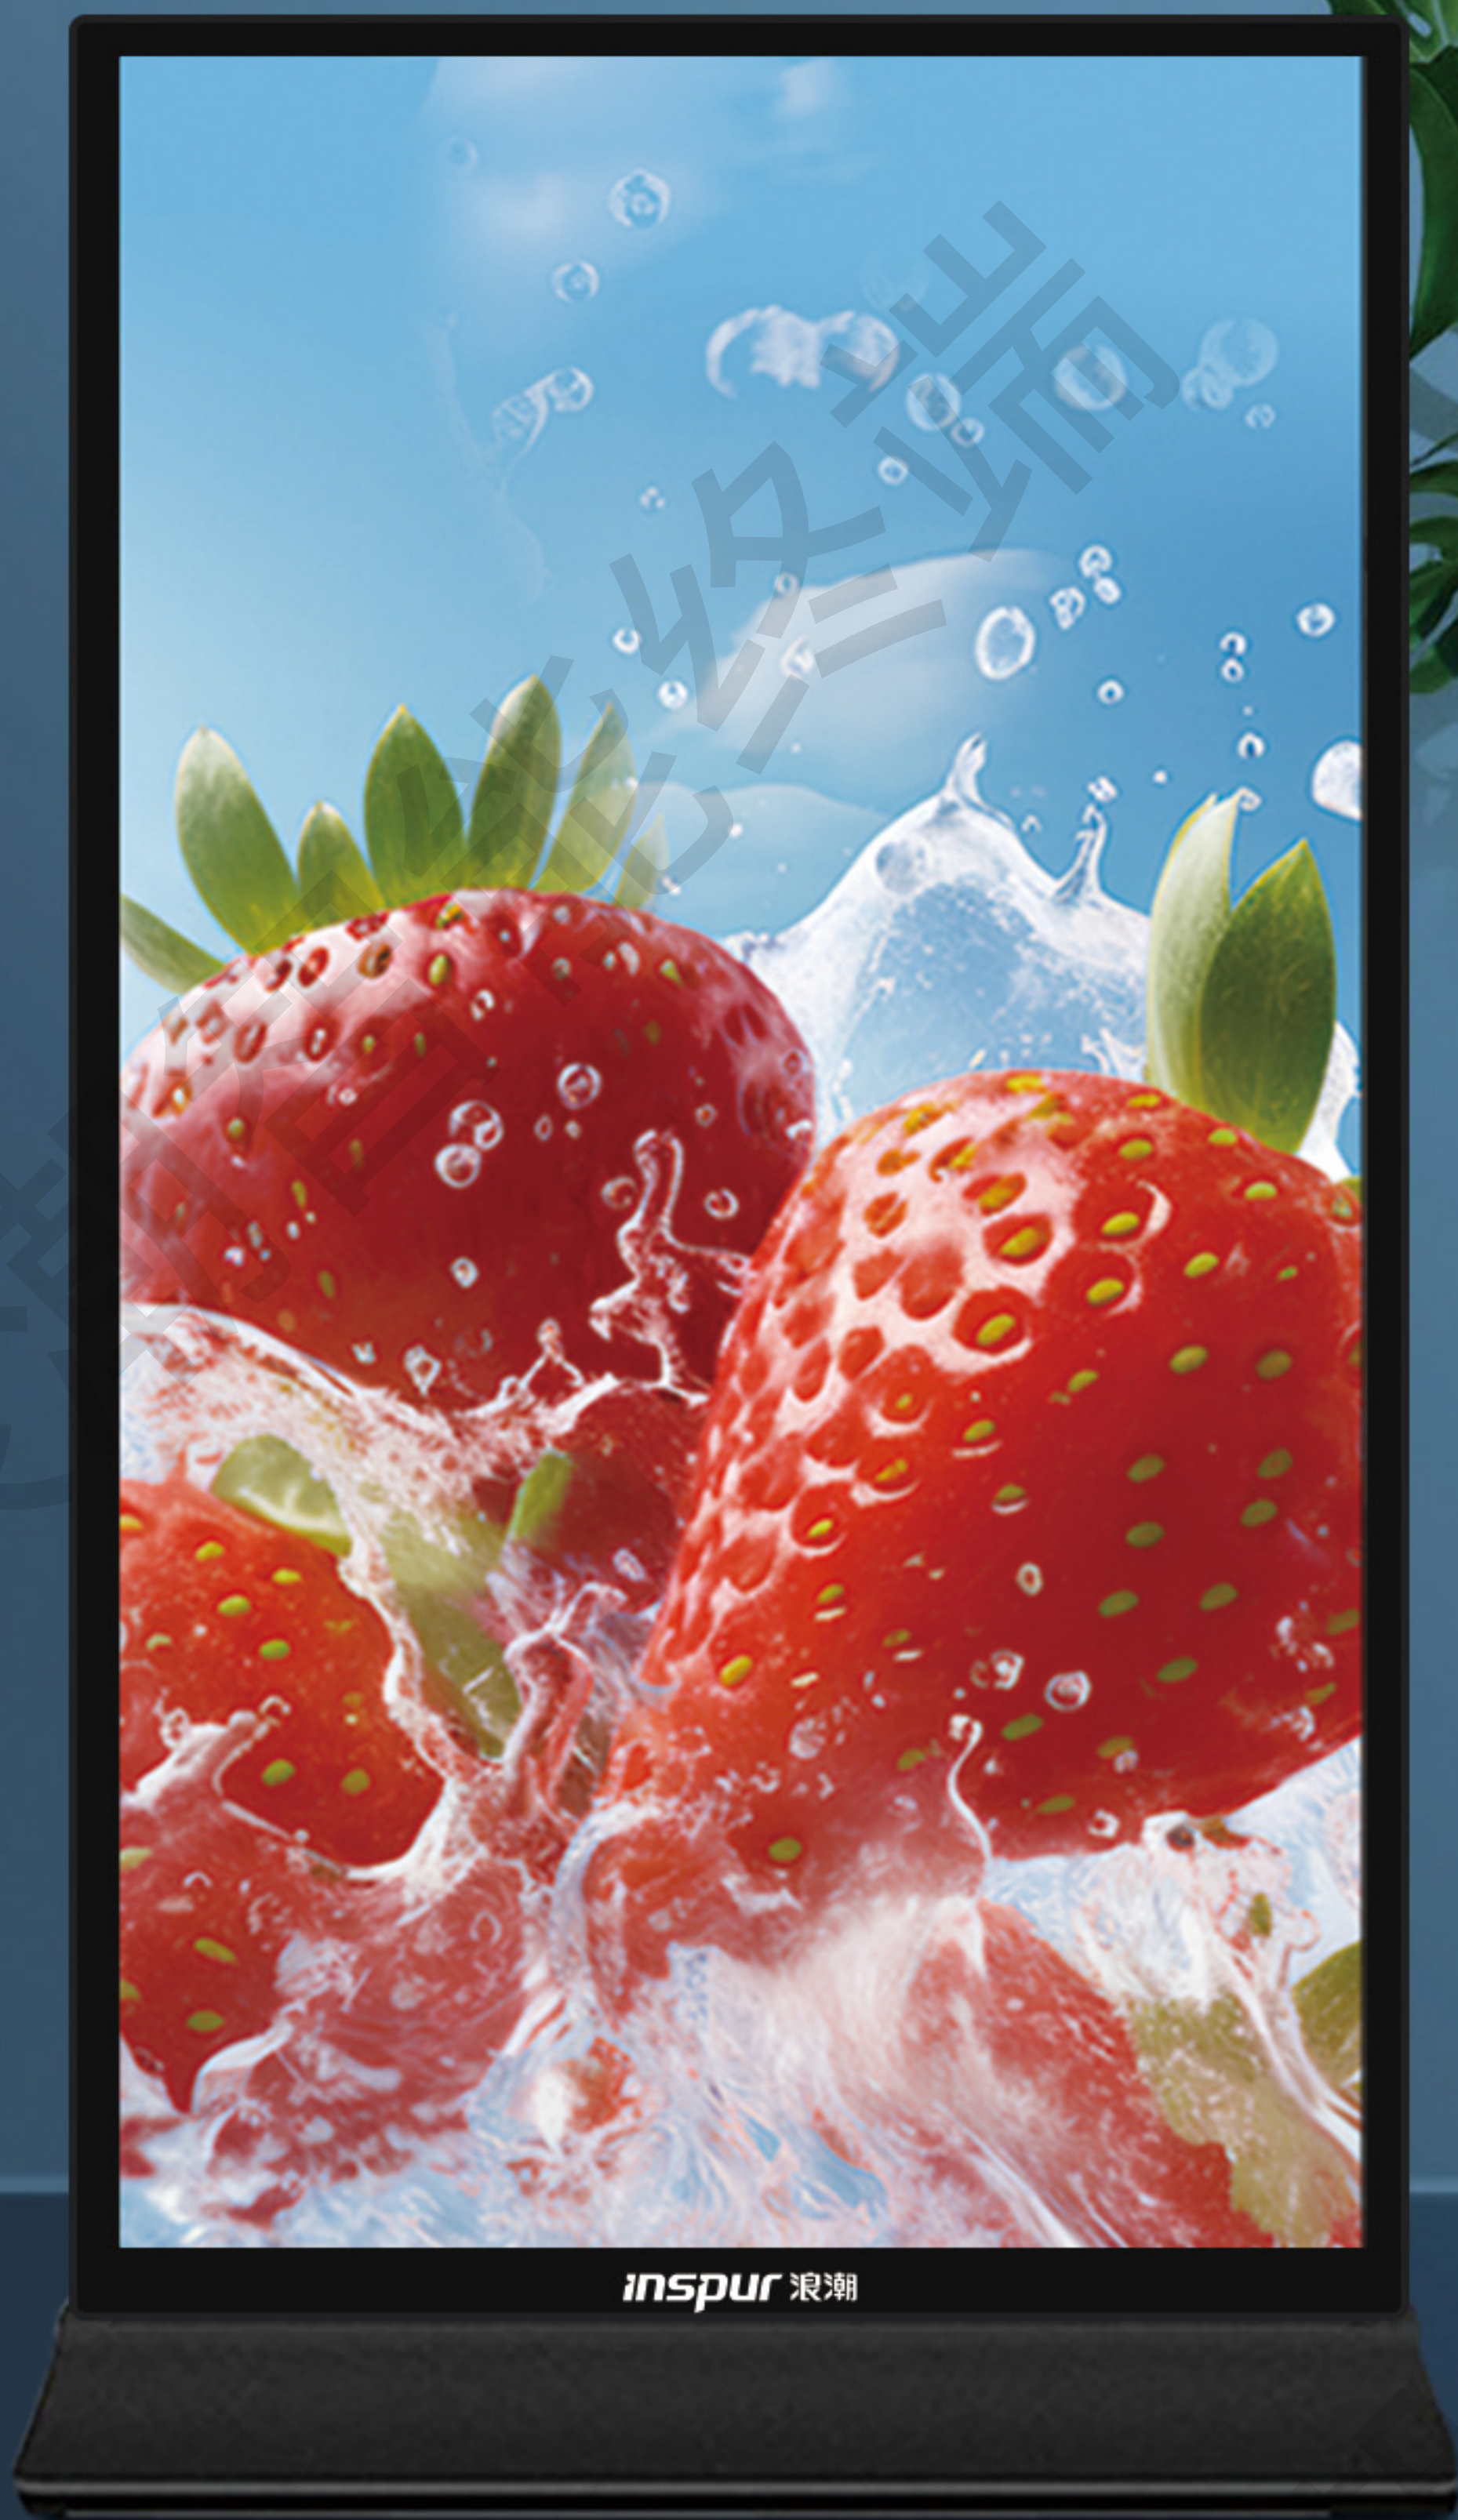

多点触控 反应灵敏

支持10点红外触控/电容触控（可选）

信息查询

自助导览

智能导购

商品浏览


网页浏览



自定义功能 多种选择




高清显示

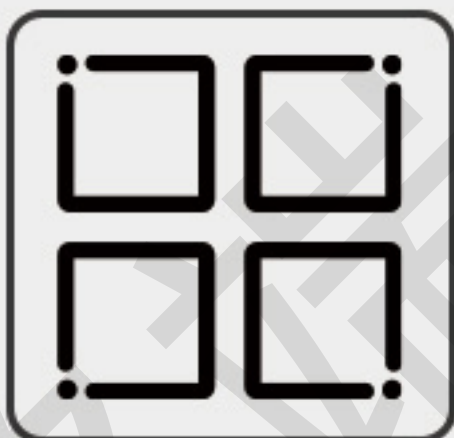


智能分屏



智能开关

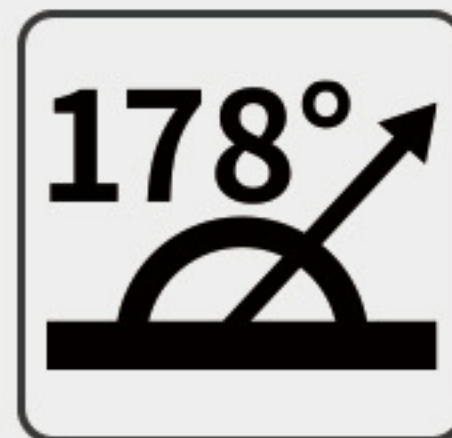

178度广角

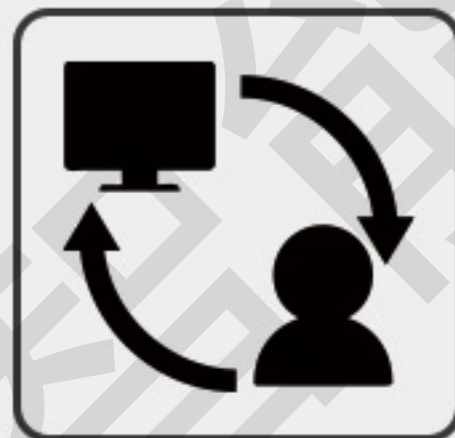

远程发布




灵敏触控



智能WiFi




纤薄机身

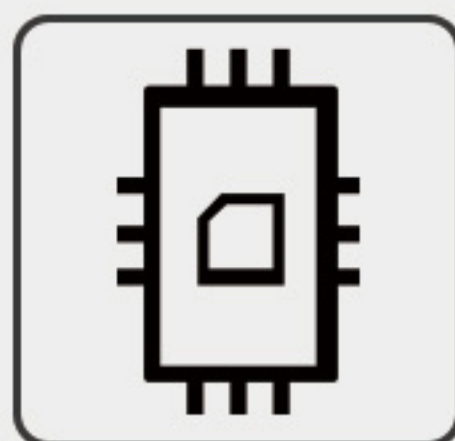

强劲处理器



LED背光

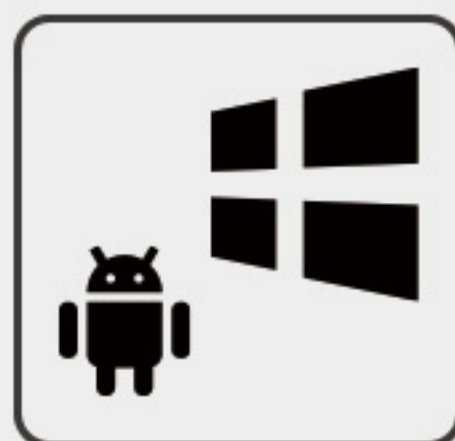

双系统可选



高品质音效

任意定时
开关机



多种语言
任选择

滚动字幕

分屏播放

系统稳定



智能分屏

多种分屏模式 可播放视频及图片 也可同步播放



一分屏 二分屏 三分屏 四分屏 五分屏 六分屏




定时开关机

支持分时段自定义播放节目及开关机时间



8:00am

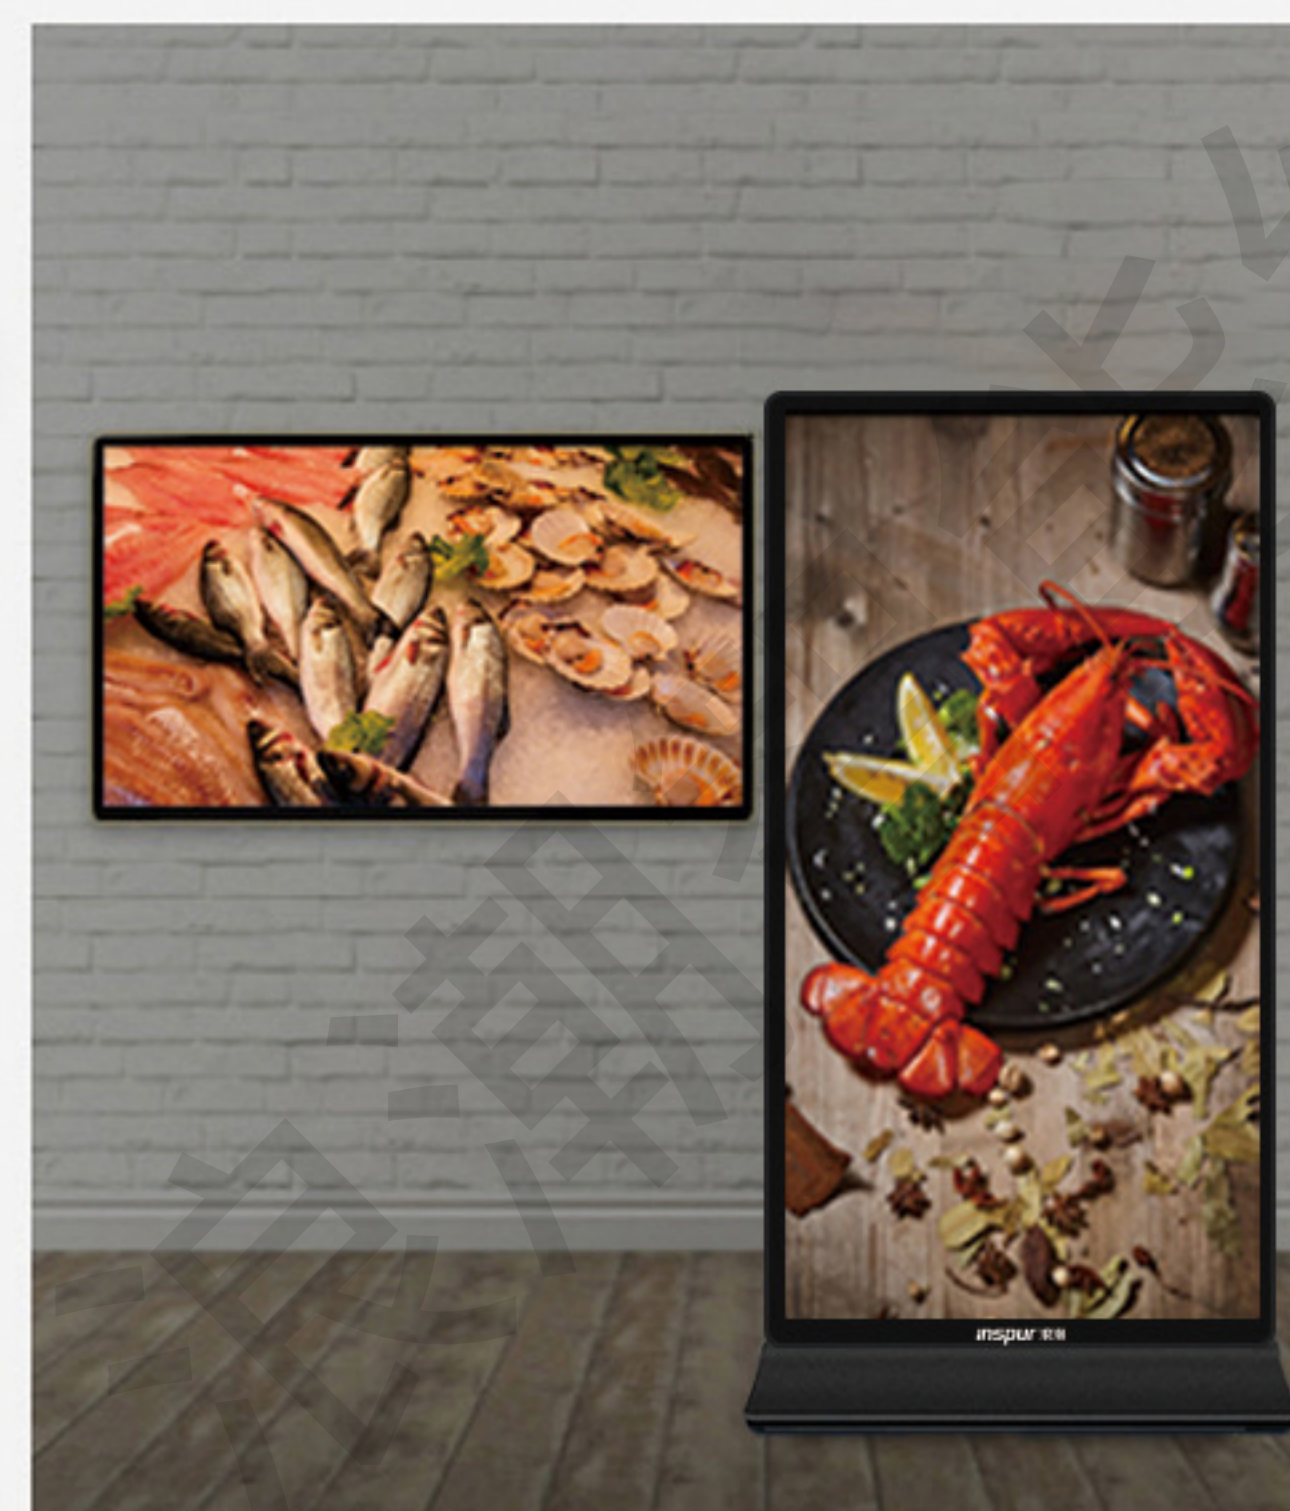

18:00pm

云智能远程发布

云平台远程控制 统一管理全国各地终端



平板/手机/电脑



济南
远程控制端

北京
广告机终端

广州
广告机终端



178°超广视角

支持多种系统

安卓/电脑系统可选

用户可根据自己的需求来选择相应的配置


安卓系统

电脑系统







立式安装

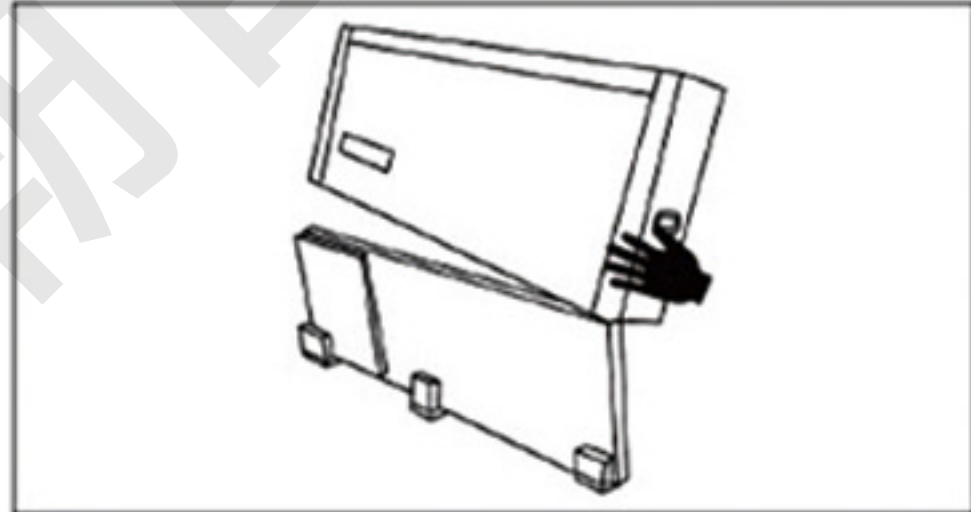


1 将包装内的所有配件从包装箱内取出

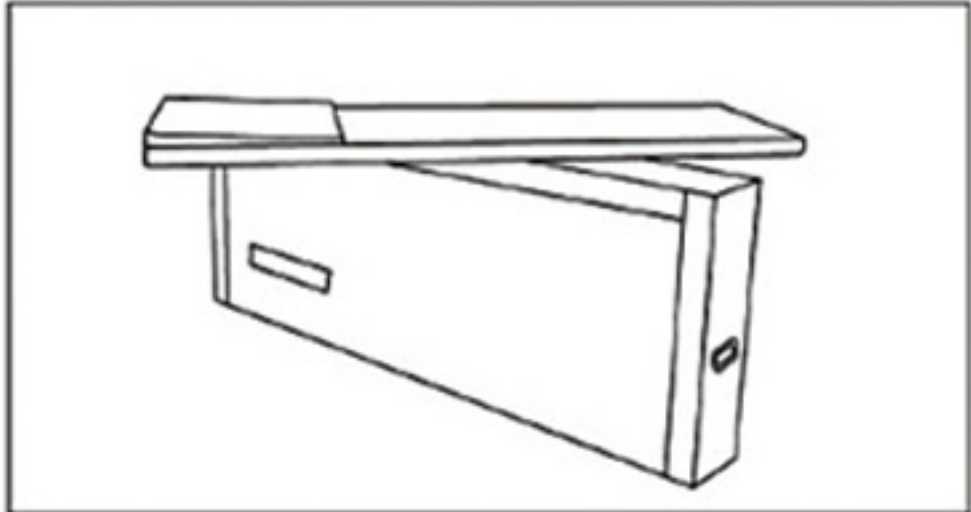

2 将机器抬到纸箱上面进行底座安装

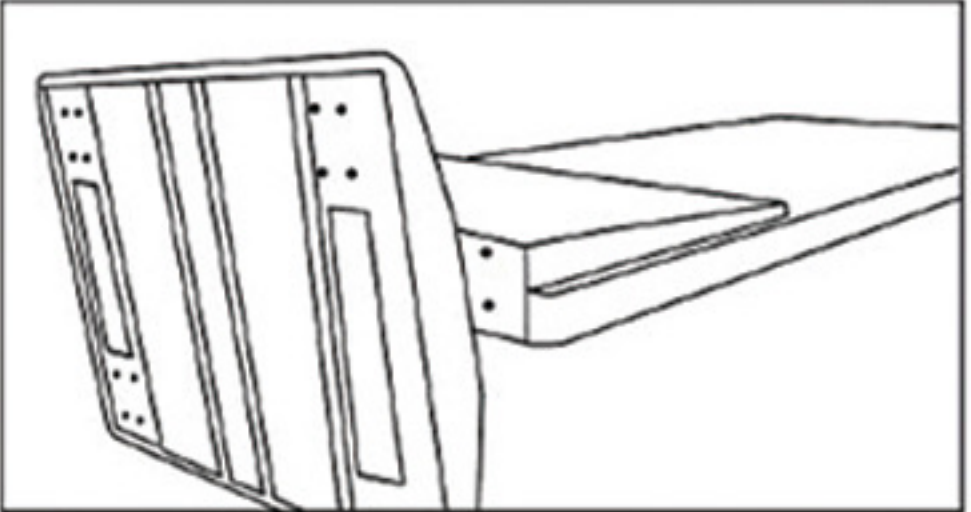


3 拿出底座对好位置

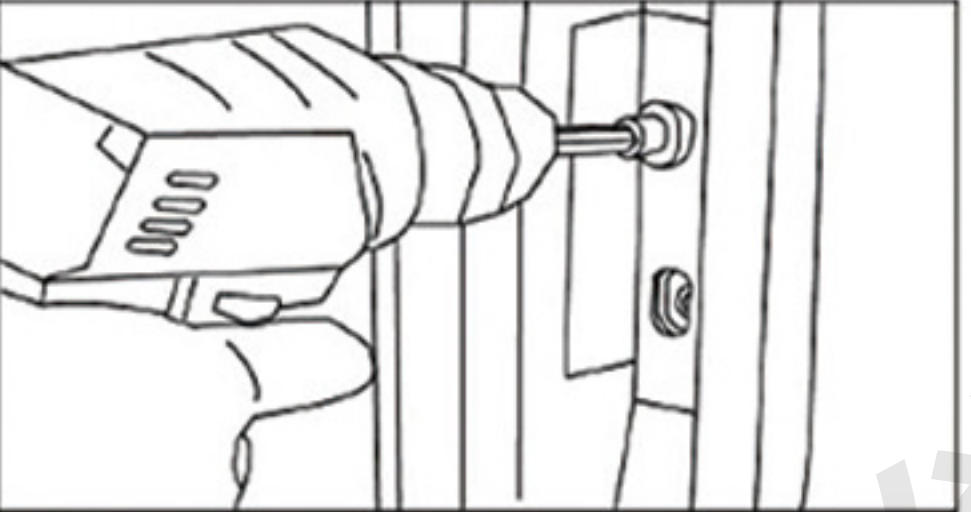

4 将配的12颗螺丝将底座固定



5 把机身竖起来，即安装成功

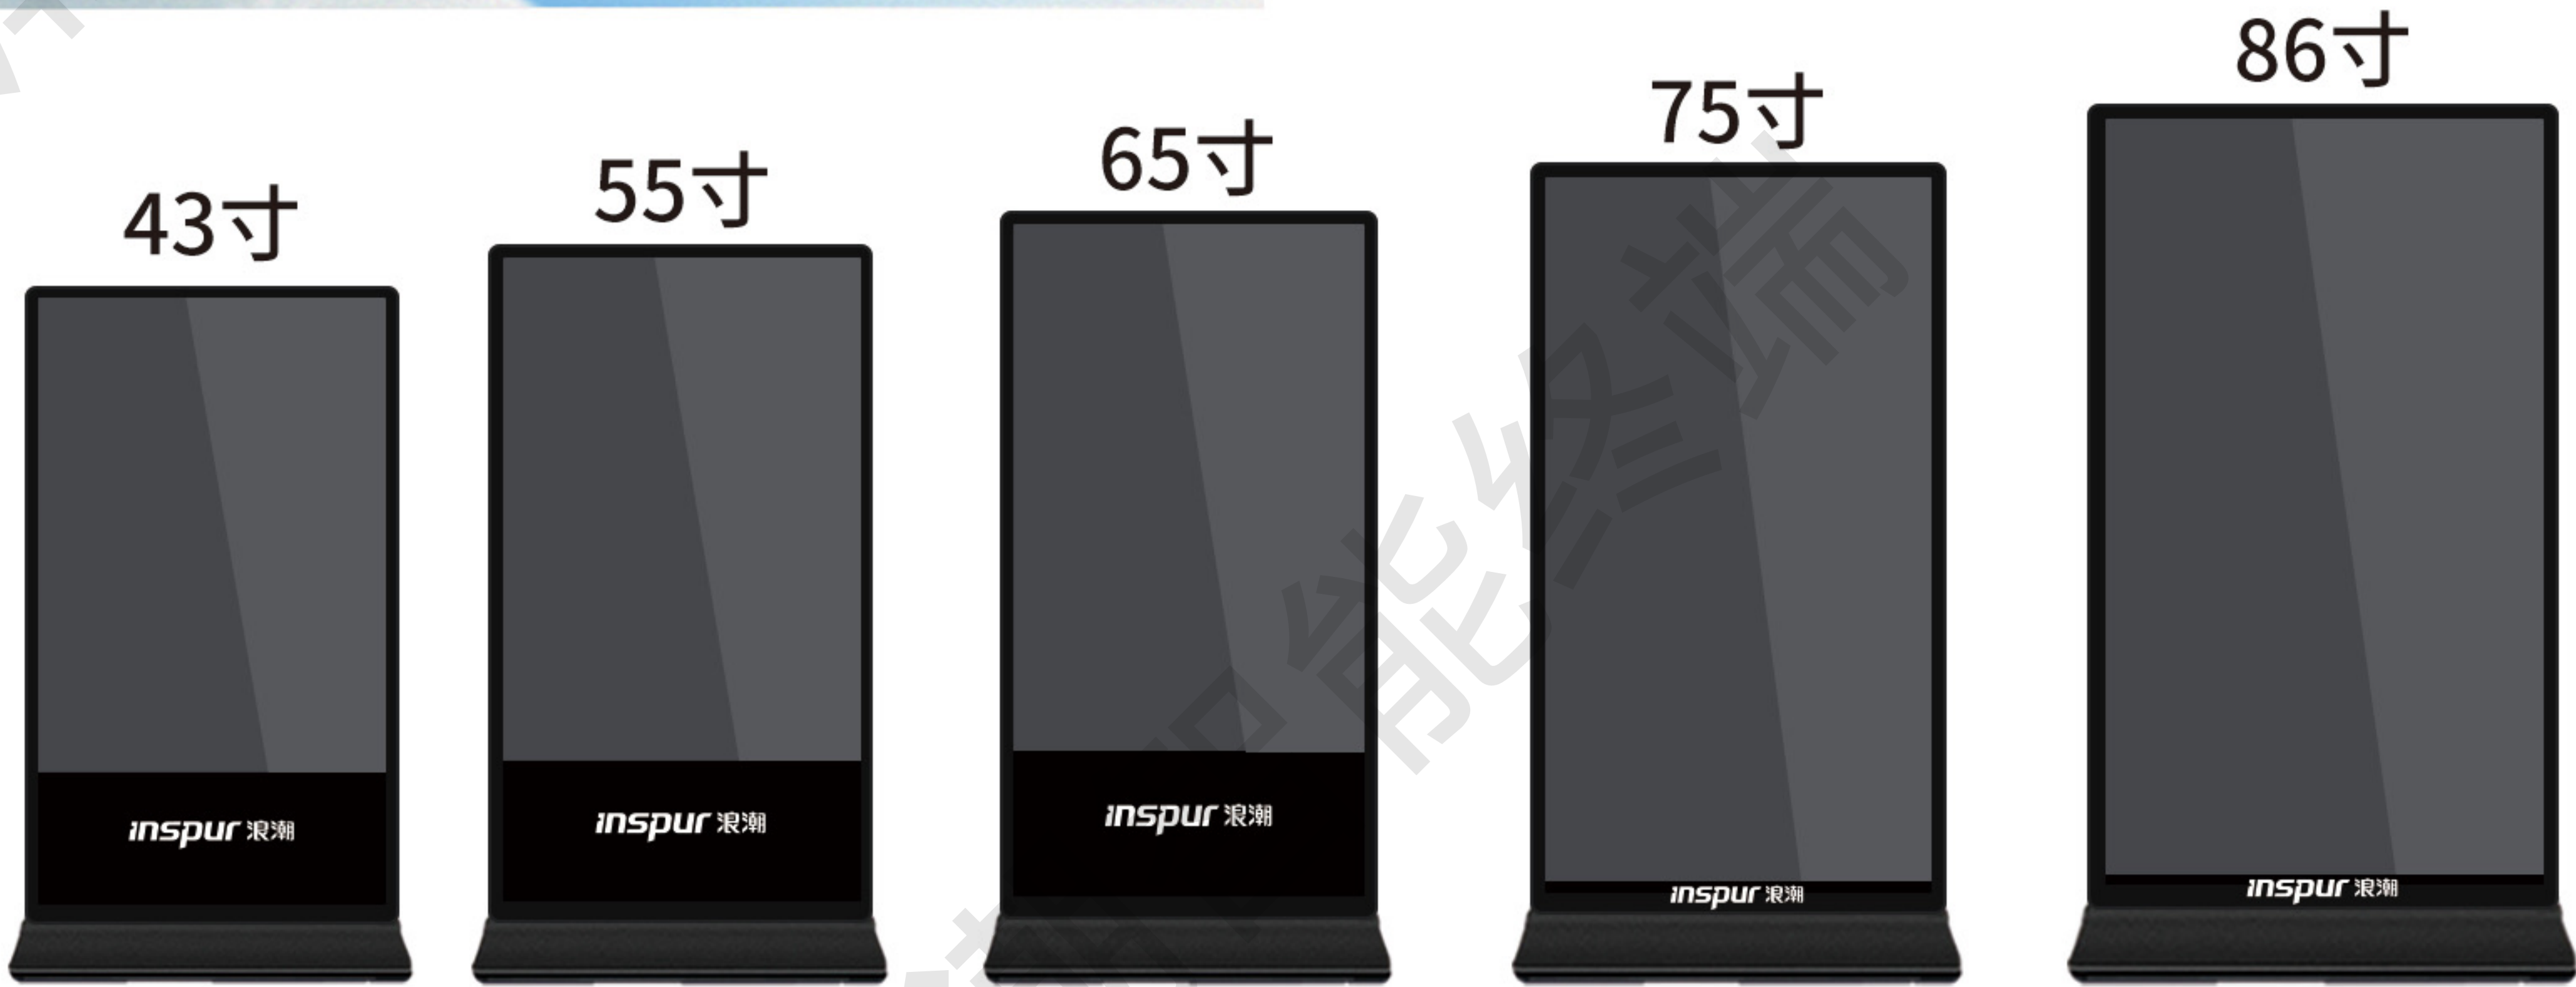

产品参数

产品型号		IG43	IG55	IG65	IGA75	IGA86
显示参数	尺寸	43寸	55寸	65寸	75寸	86寸
	分辨率	1920*1080@60Hz		3840*2160@60Hz		
	亮度	300 nit	300 nit	300 nit	300 nit	300 nit
	对比度	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1
	寿命	≥50000	≥50000	≥50000	≥50000	≥50000
系统配置	安卓配置	CPU 四核A55				
	电脑配置	I5-6代，更高配置可选				
机身设计		铝合金氧化拉丝型材，工业级钣金外壳，表面喷粉处理				
网络通信		支持以太网、支持WIFI、4G可选				
触摸方式		红外、电容可选				
喇叭功率		2*5W				
随机配件		底座、电源线、WIFI天线、遥控器、说明书/保修卡/合格证				