


# 云仓系列租赁屏

室内款：P1.9 P2.6 P2.9 P3.9 户外款：P2.9 P3.9 P4.8



## > 轻量箱体 便捷安装

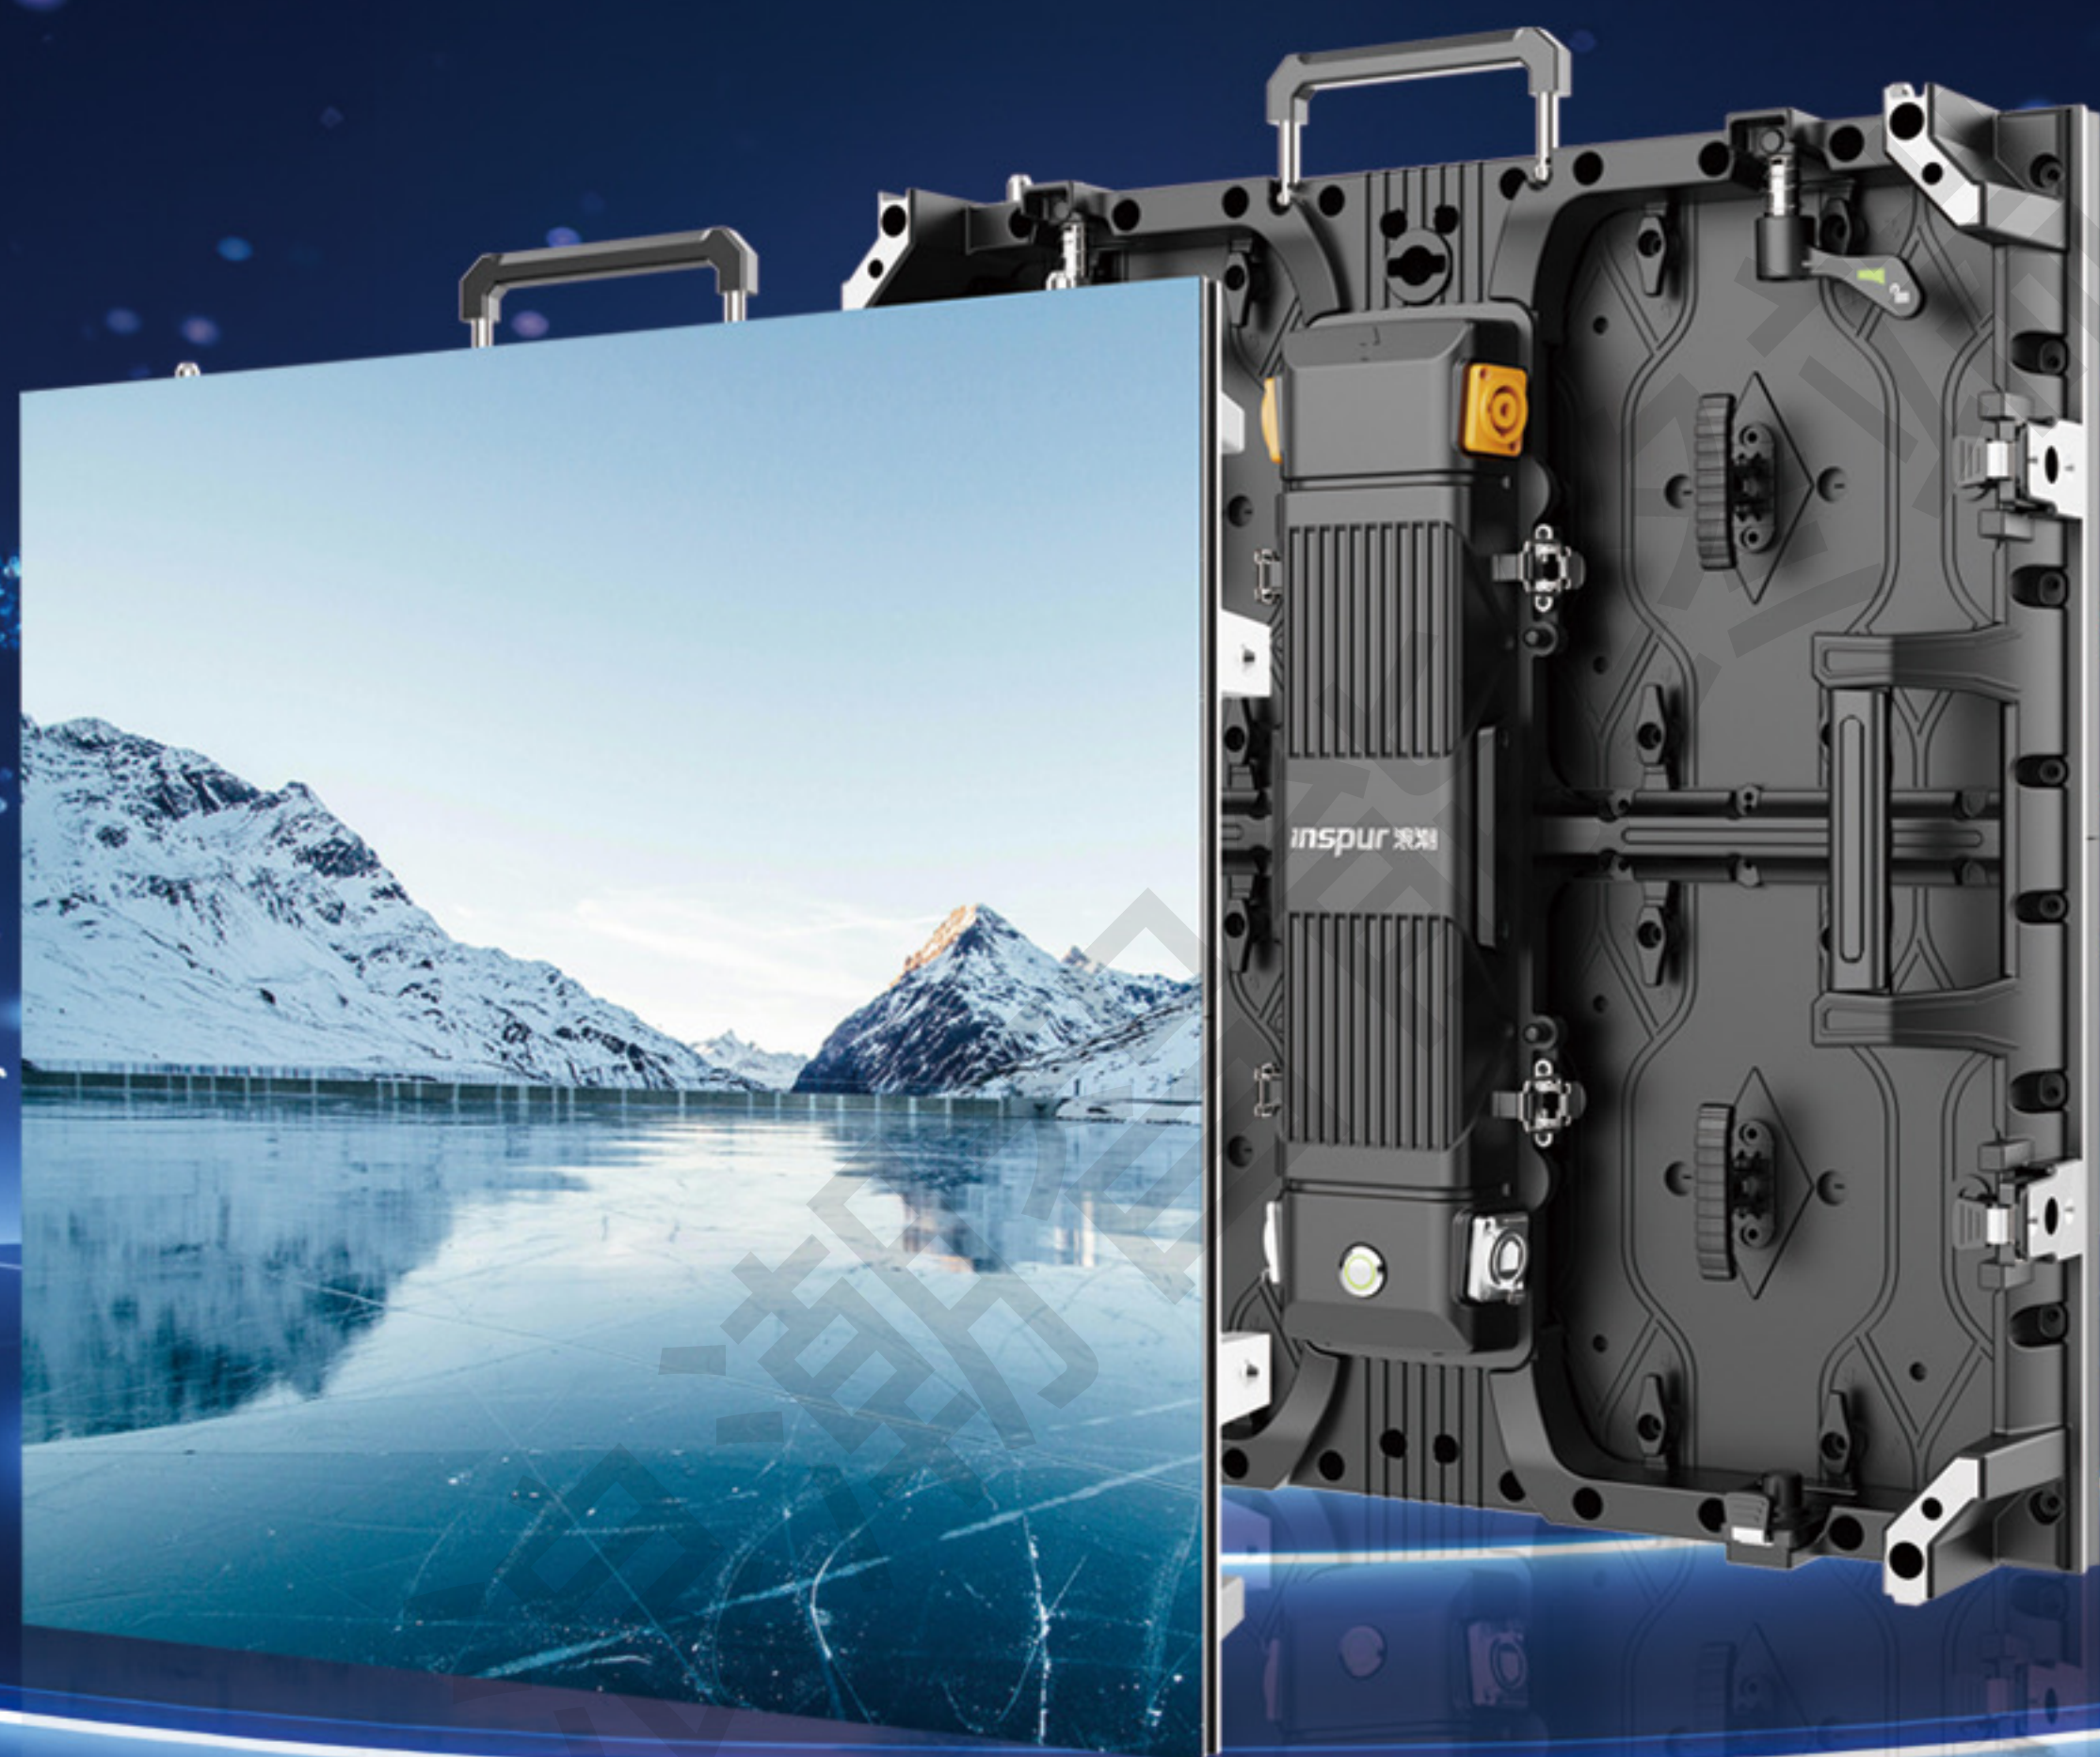


500\*500mm/500\*1000mm双尺寸箱体  
支持直角、弧度安装



箱体厚度 $\leq 81.5\text{mm}$ ；重量 $\leq 6.5\text{kg}/12\text{kg}$   
单人轻松拿取



双方向快速锁结构设计  
便捷安装拆卸

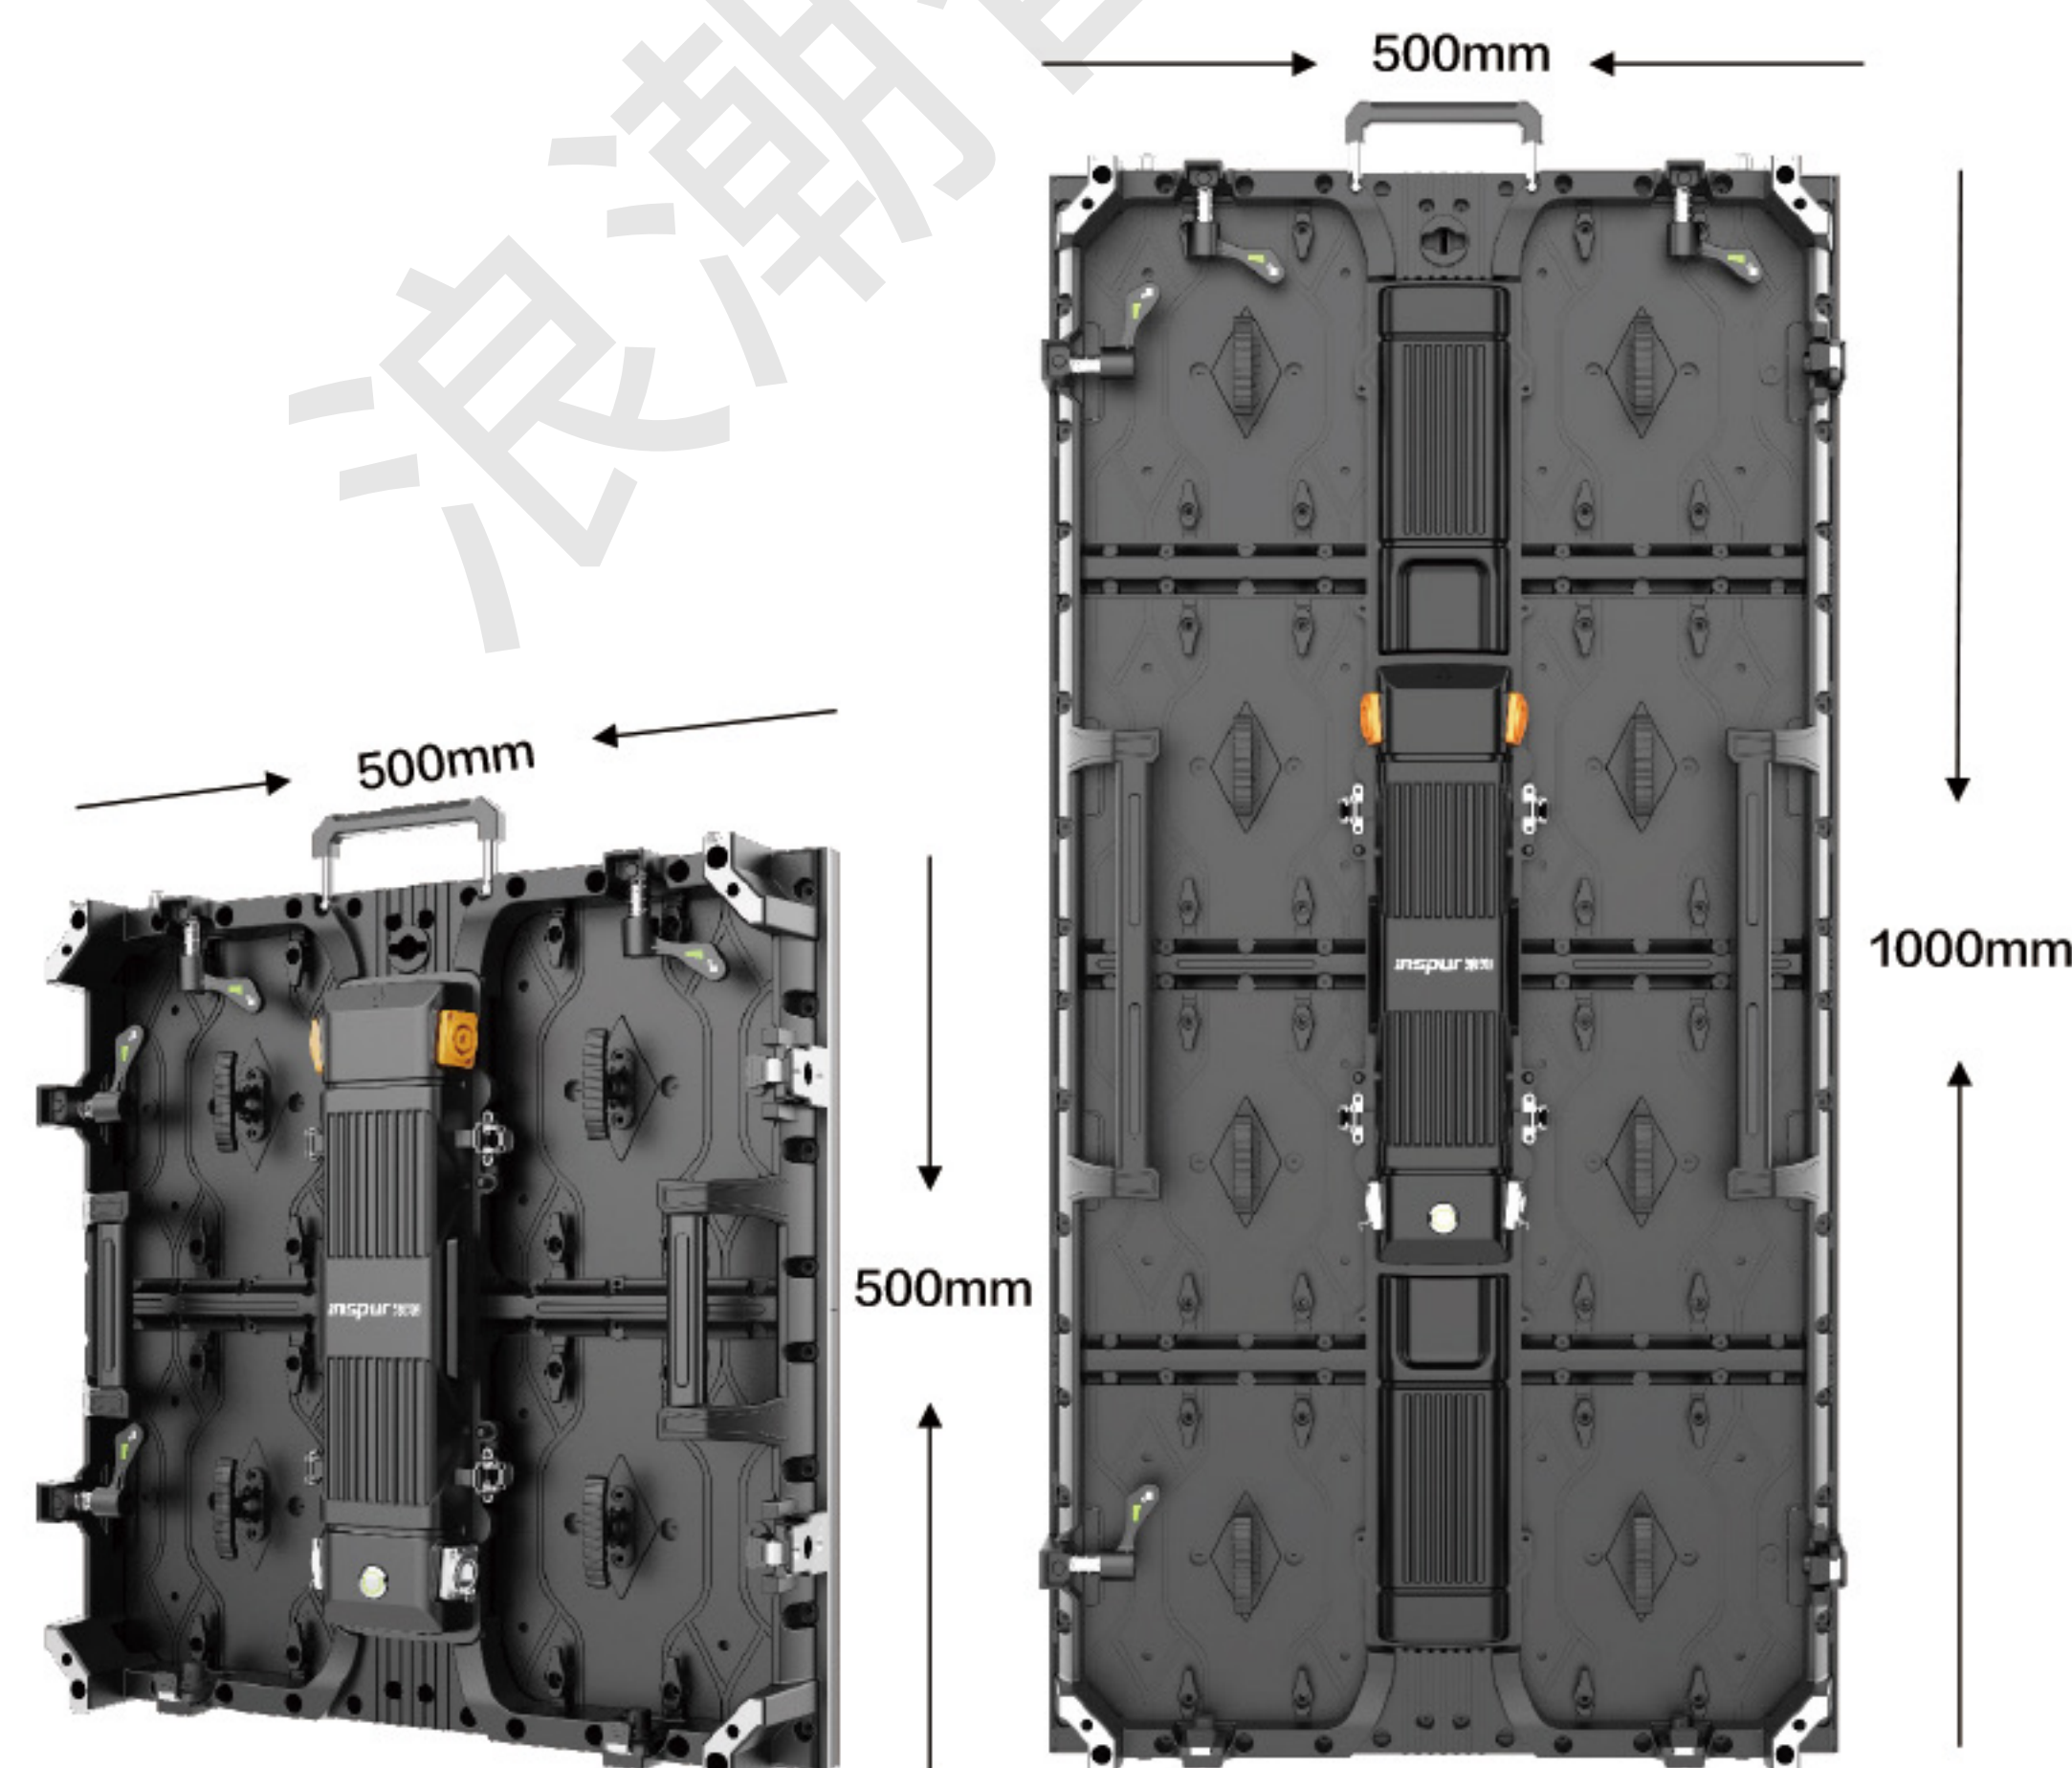


# 云仓系列租赁屏

- 多变弧度 创意造型  
箱体可选 灵活搭配



弧型锁


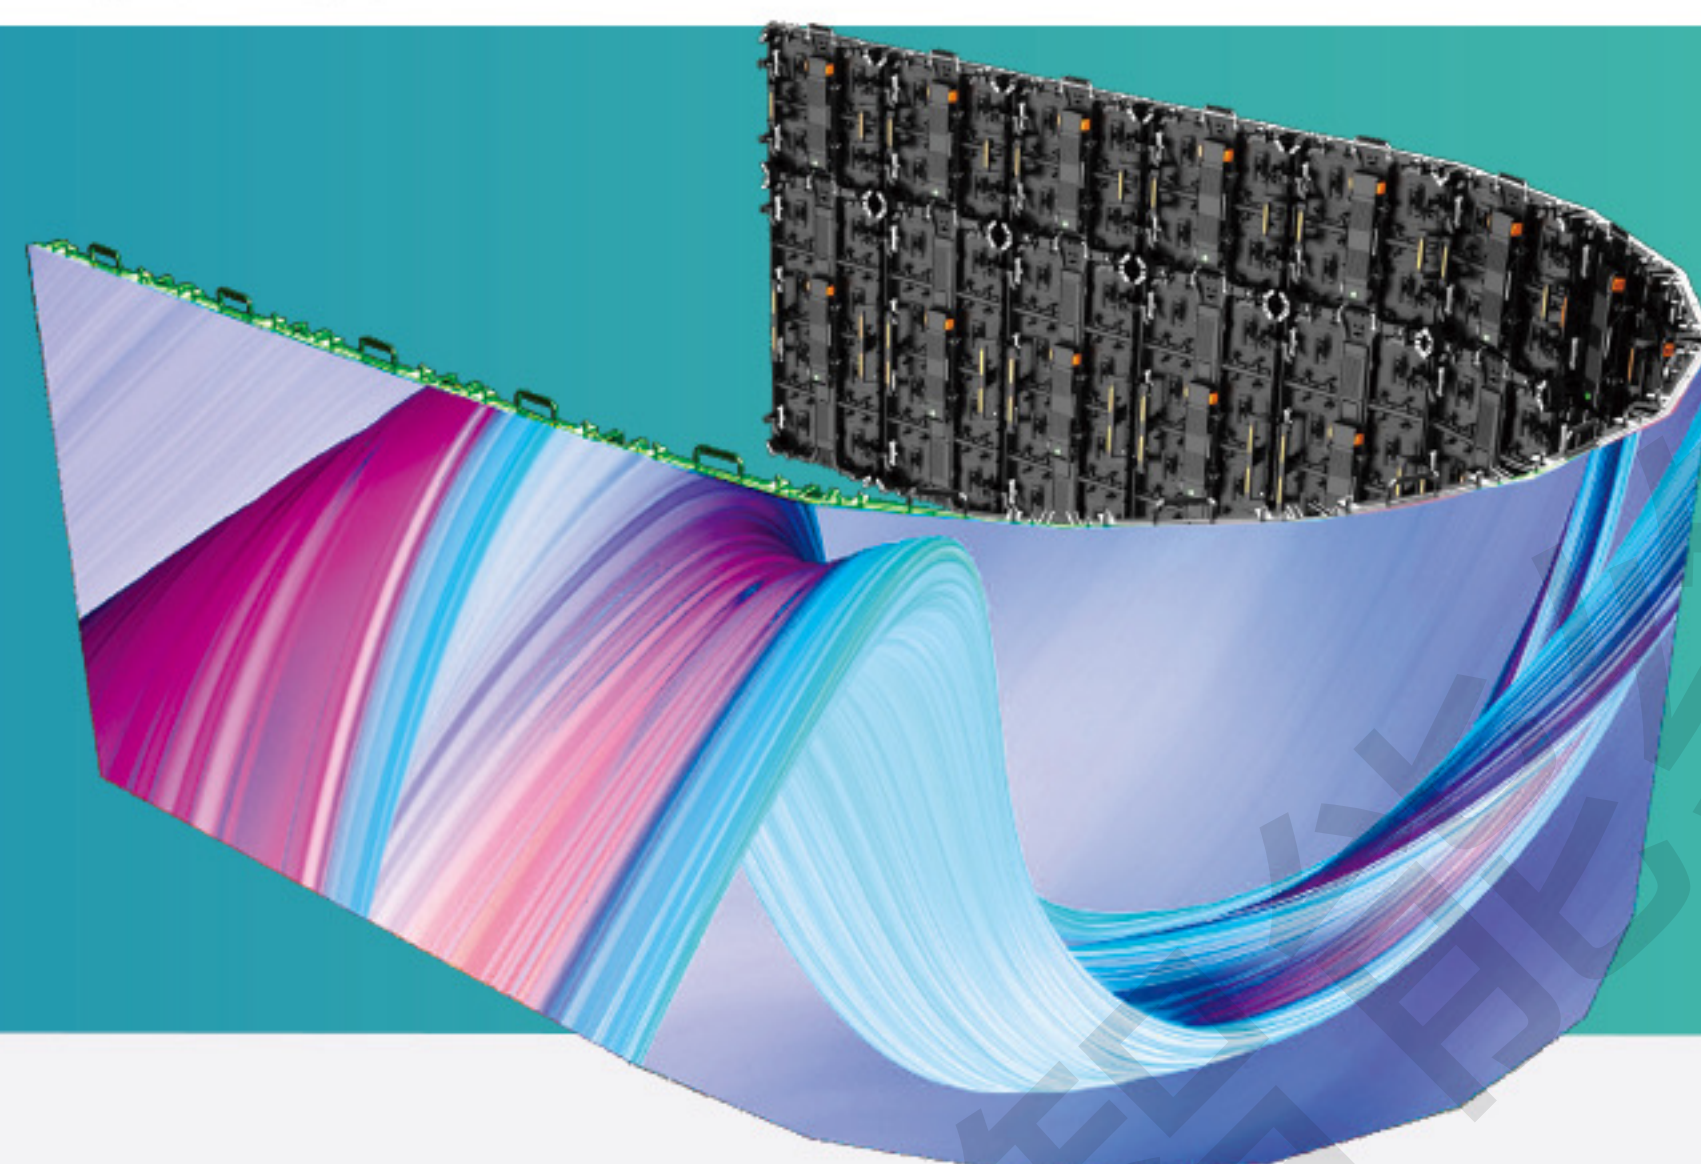


可选配45°斜边箱体、柔性箱体  
平面、直角、弧形造型兼容安装

内外弧  
大角度  
拼装


圆环  
拼装

魔方  
拼装

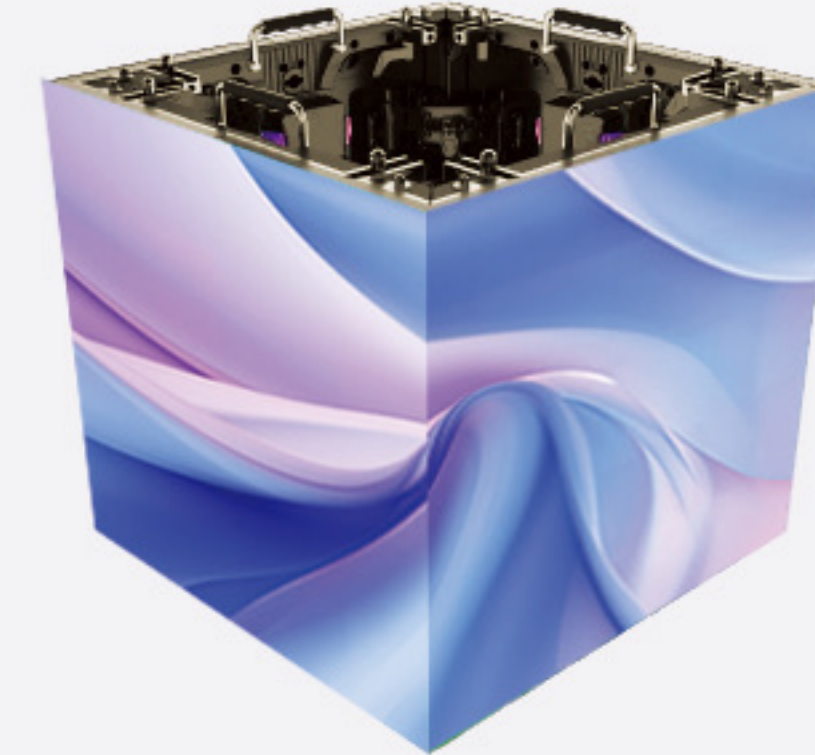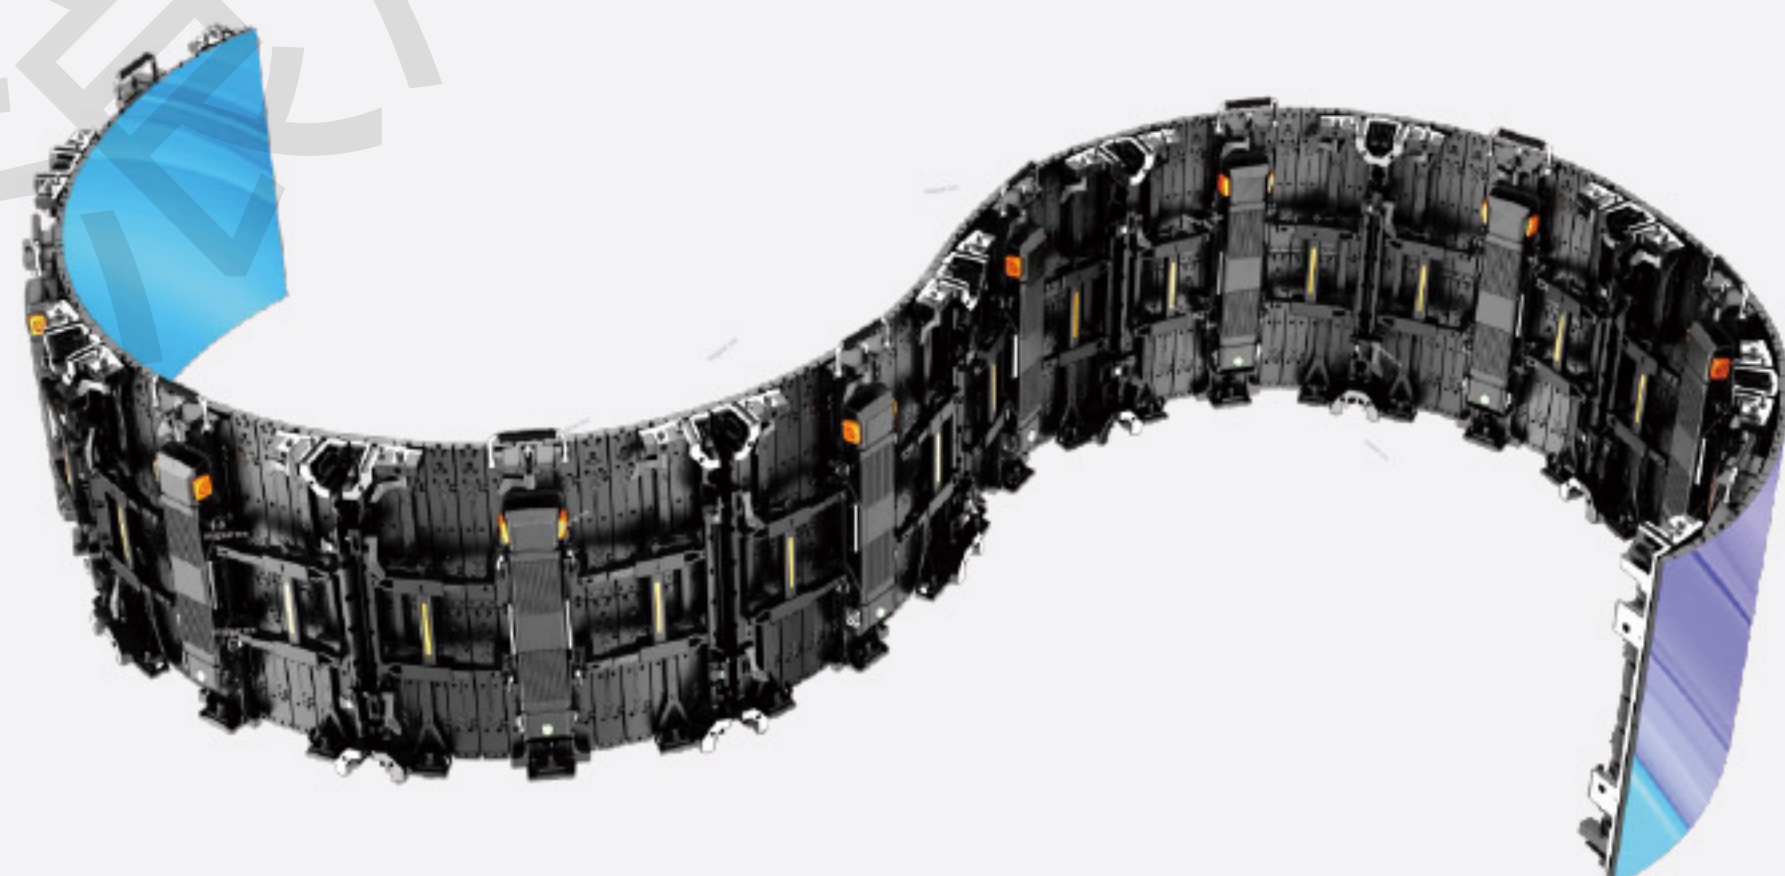

大角度弧形安装，-12.5°~15°多种调节,内弧、  
外弧，灵活拼接，满足多种创意场景搭建

## > 边缘保护 防撞升级

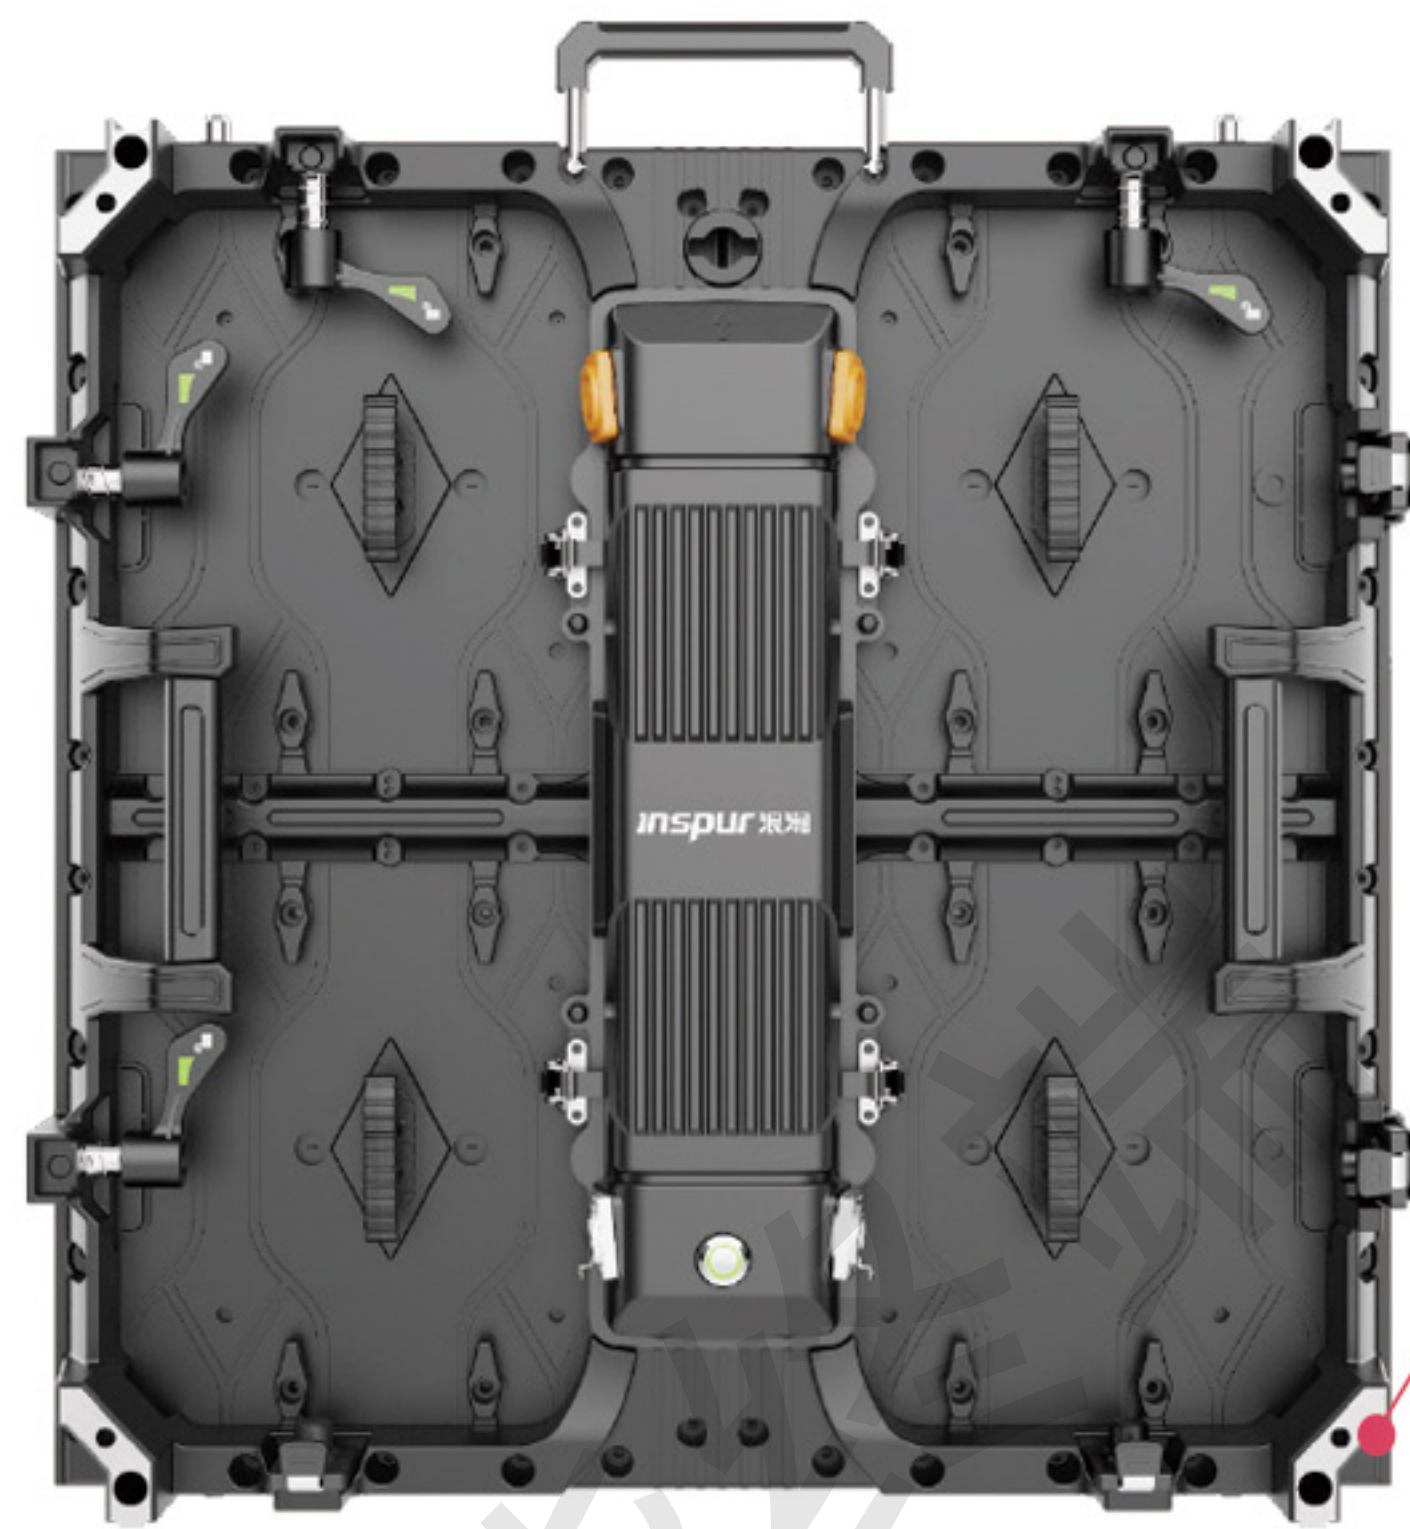

可翻转护角装置，减少运输、搬运过程  
中磕碰风险




四面边角保护结构，防止磕碰模组灯珠  
防撞能力再升级



灯珠焊盘工艺升级，抗推力提升4倍避免  
边缘磕灯问题


## > 前后维护 便捷更换

模组磁吸设计，支持前后维护，一体式中控盒，  
可拆卸设计，维护更便捷

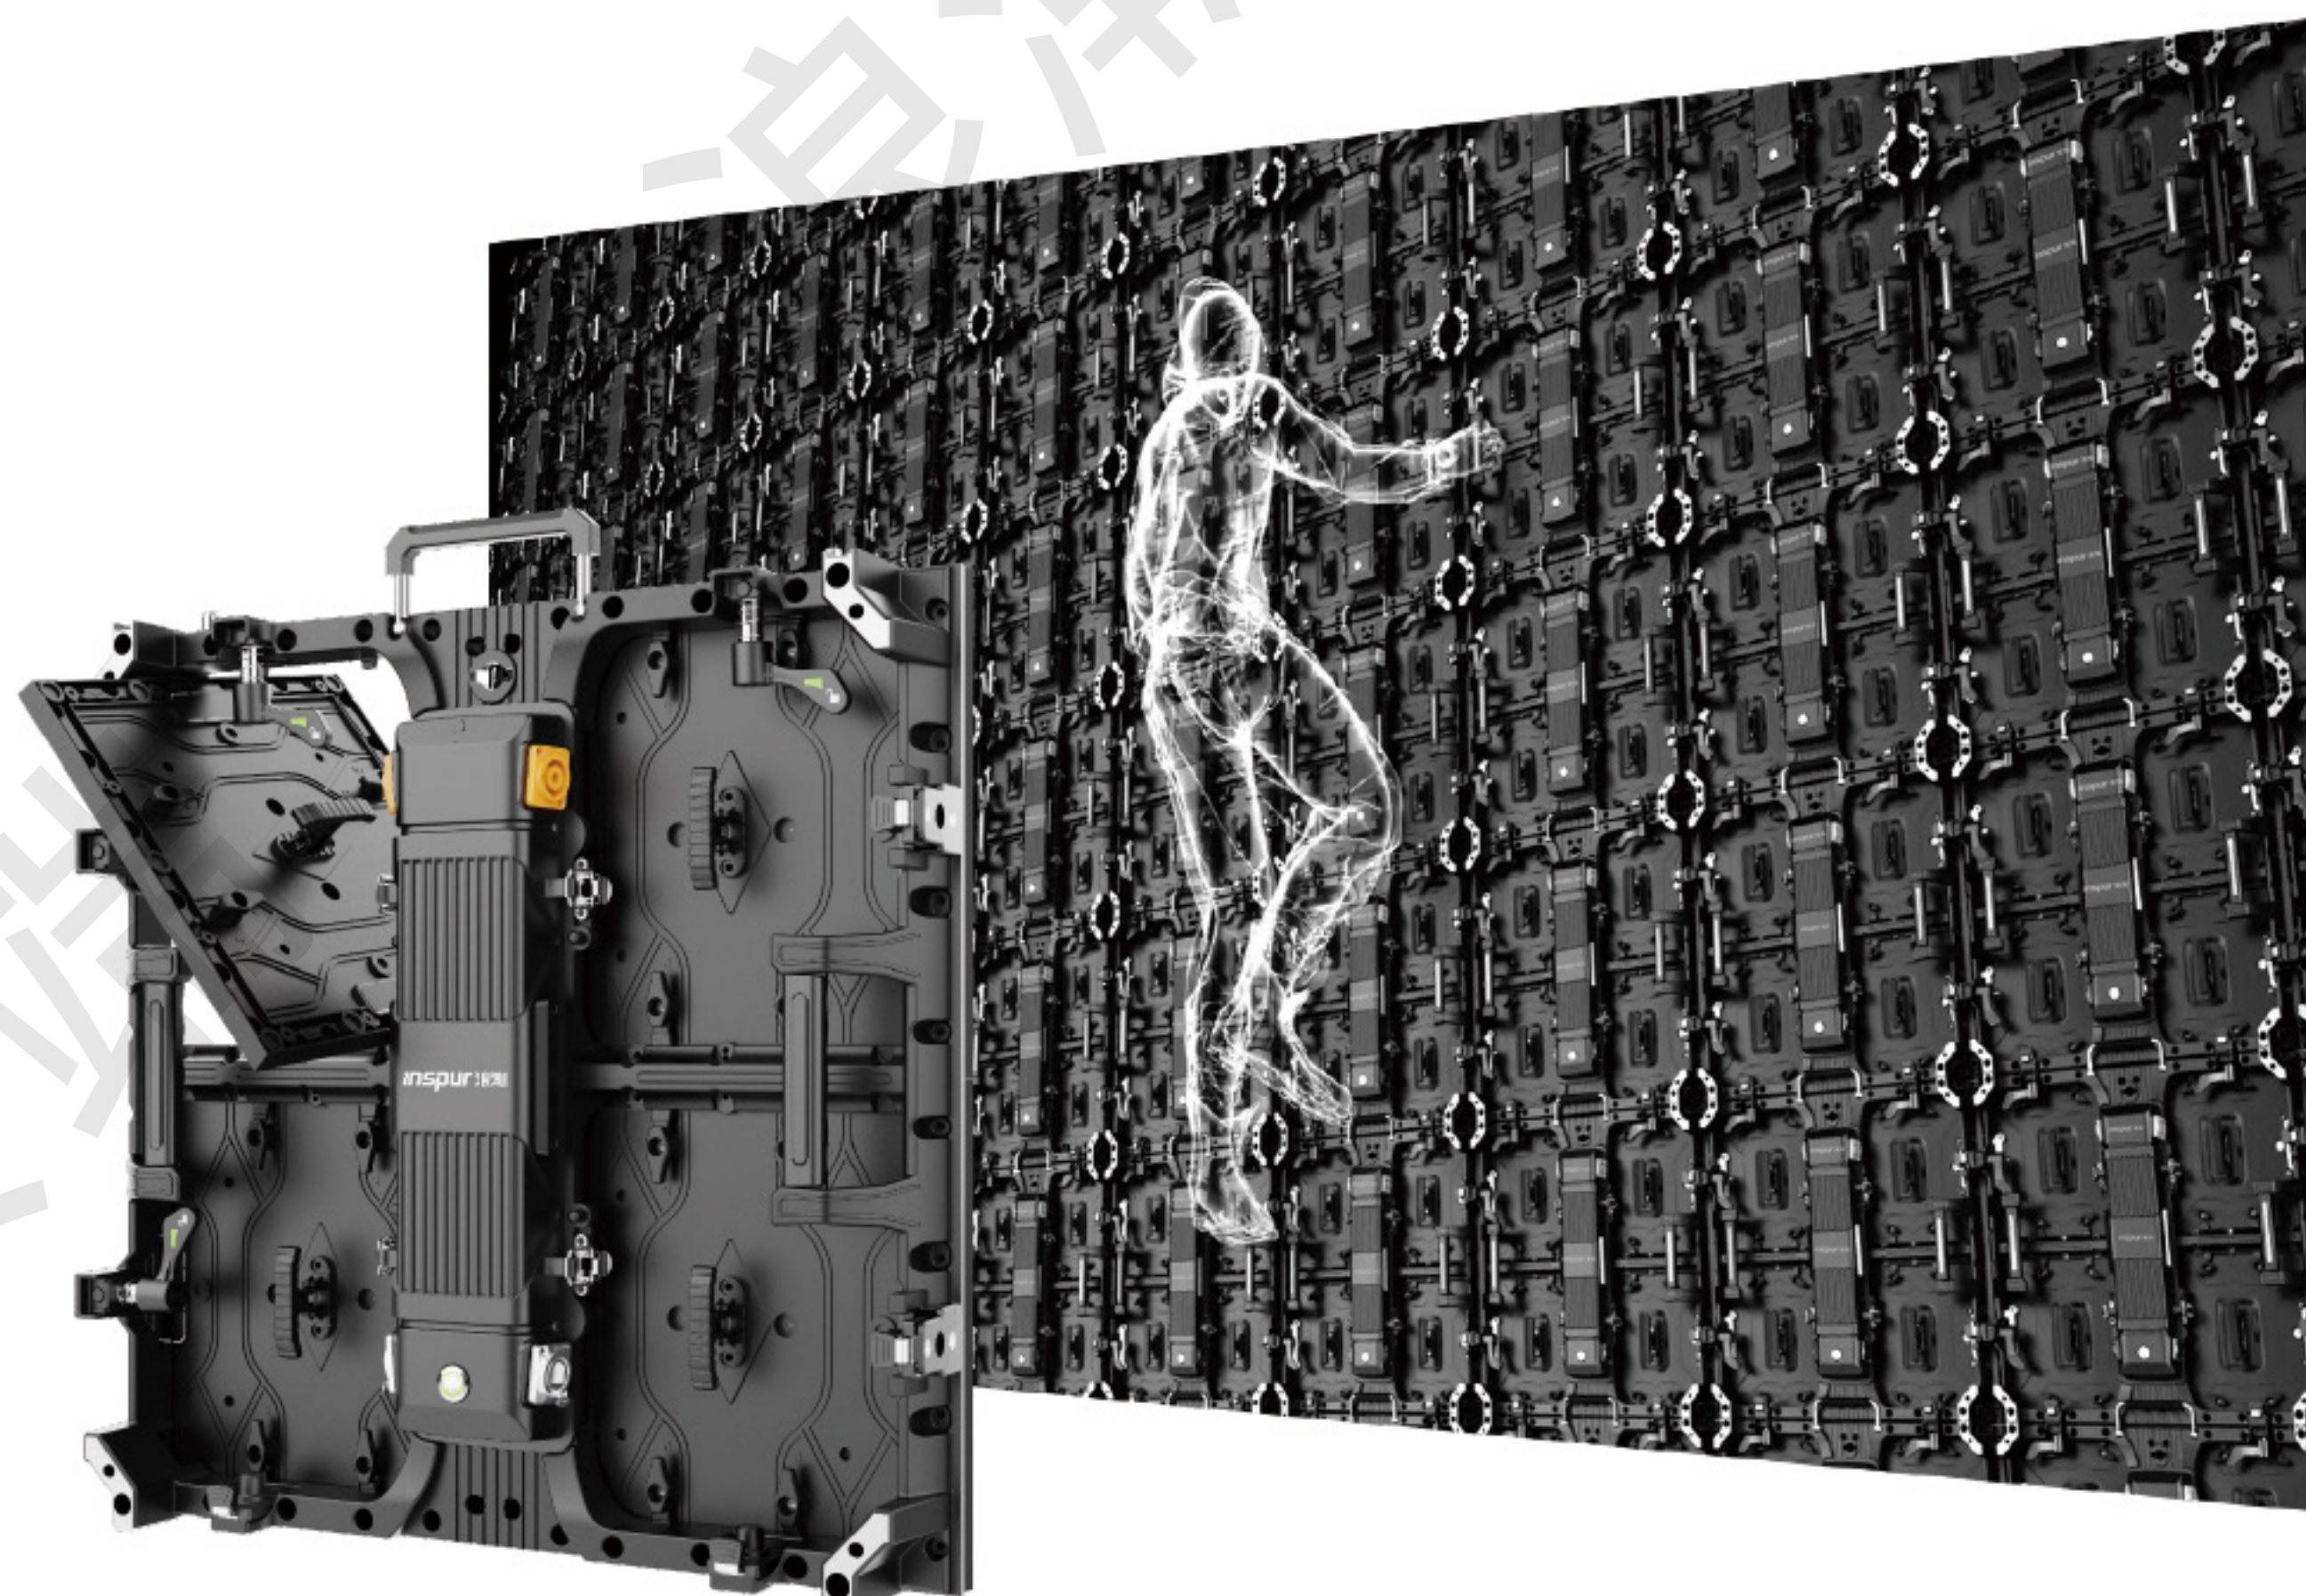


> 高品质器件 性能稳定

优质灯珠、IC等关键元器件  
显示效果卓越  
长时间使用性能稳定  
降低后期维护困扰

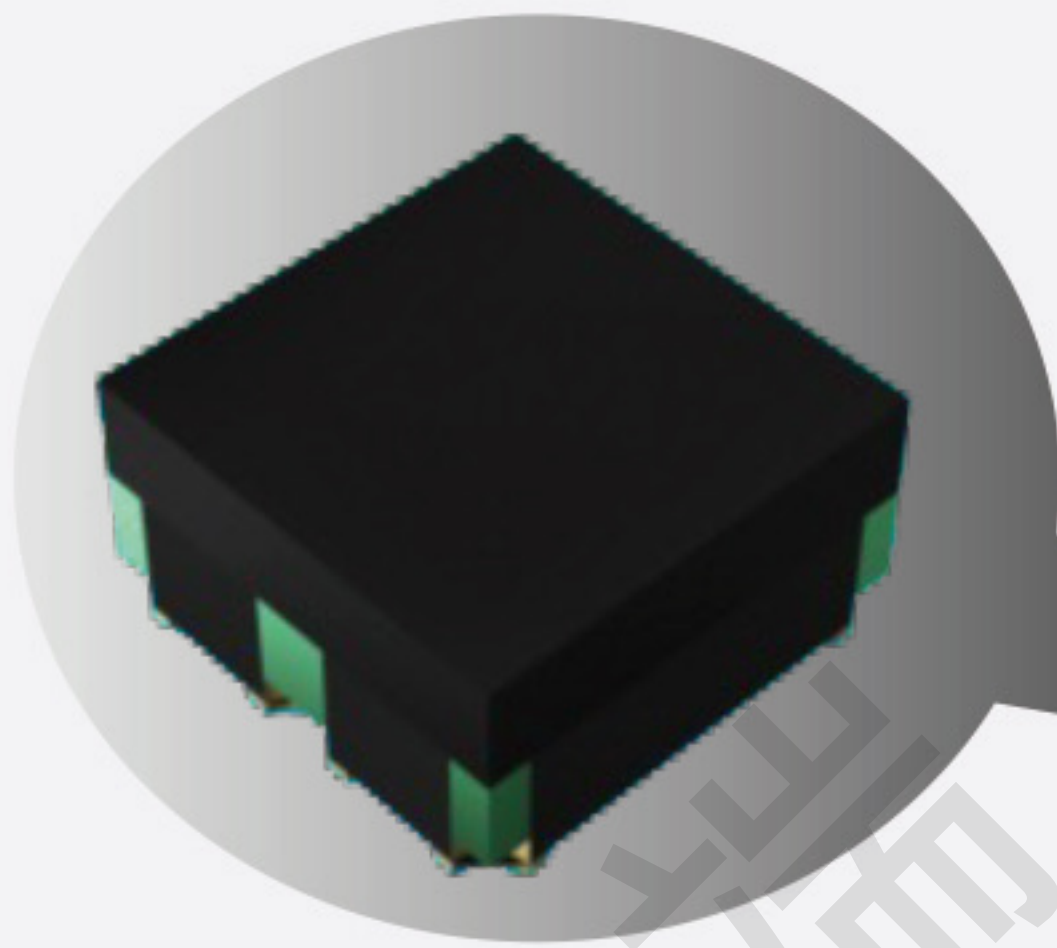

> 整机IP65 无惧风雨

信号、电源航空级器件连接  
全防水密封胶圈，整机支持IP65  
全天候使用，无惧恶劣天气

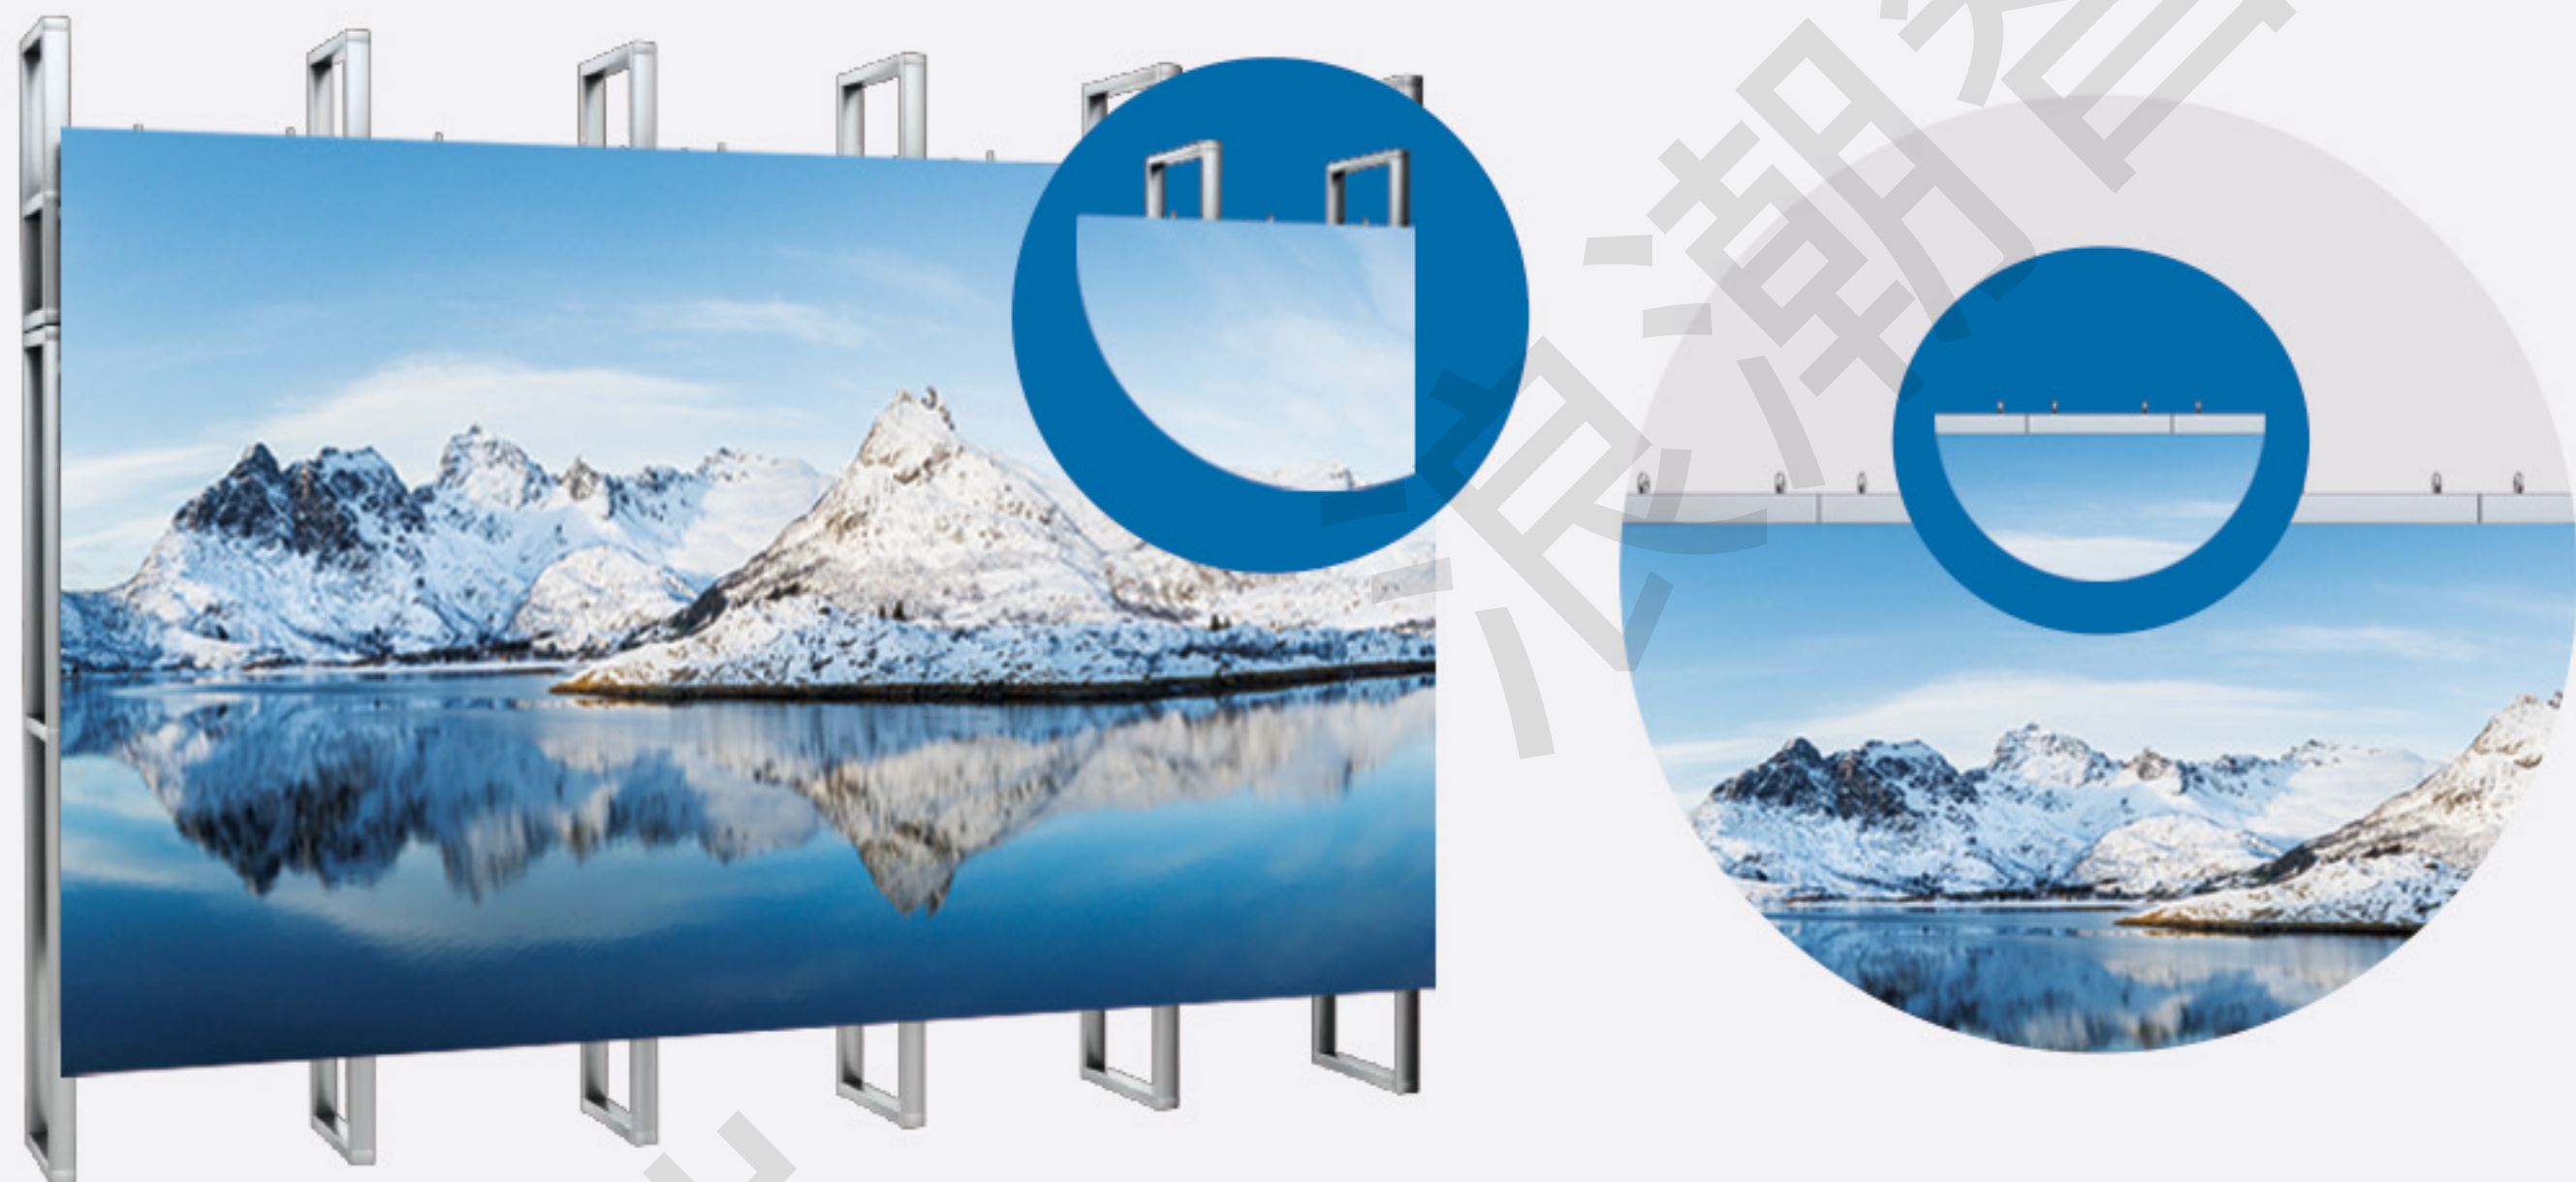

> 多样安装 灵活使用

支持吊装、堆装方案  
轻松解决多种舞台现场搭建问题

> 应用场景




影视拍摄



沉浸娱乐



会议论坛

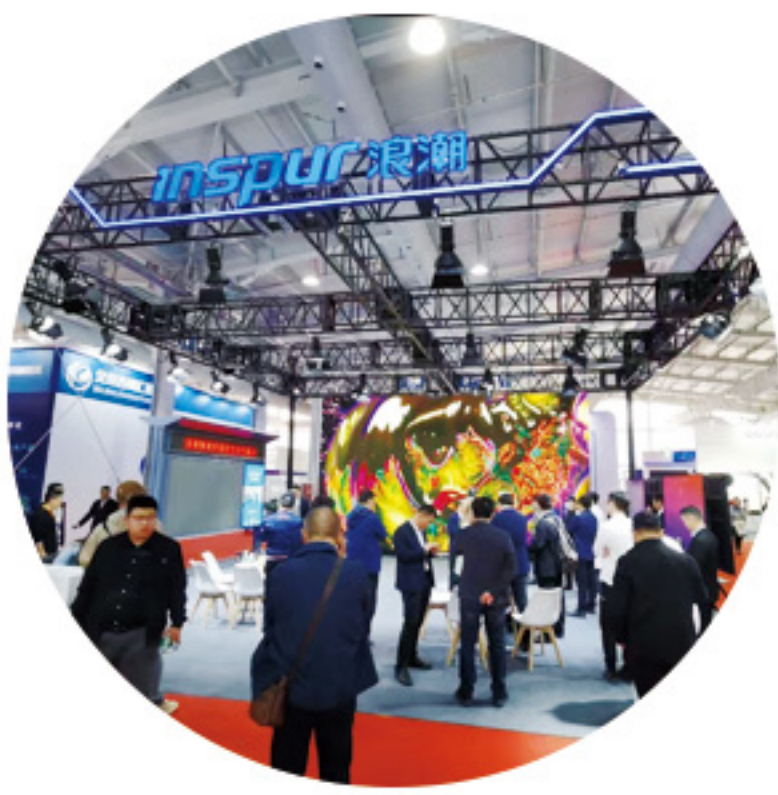

展览展会



电视直播



舞美演出



产品参数

| 产品参数         |                              |         |         |         |                           |         |         |
|--------------|------------------------------|---------|---------|---------|---------------------------|---------|---------|
| 参数           | LC1.9N T                     | LC2.6NT | LC2.9NT | LC3.9NT | LC2.9WT                   | LC3.9WT | LC4.8WT |
| 像素间距（mm）     | 1.95                         | 2.604   | 2.976   | 3.91    | 2.976                     | 3.91    | 4.81    |
| 像素结构         | SMD 3-in-1                   |         |         |         |                           |         |         |
| 像素密度（dot/m²） | 262144                       | 147456  | 112896  | 65536   | 112896                    | 65536   | 43264   |
| 箱体尺寸（mm）     | 500×500×81.5（可选 500*1000 尺寸） |         |         |         |                           |         |         |
| 箱体分辨率（WxH）   | 256×256                      | 192×192 | 168×168 | 128×128 | 168×168                   | 128×128 | 104×104 |
| 单元重量（kg）     | 6.5（12）                      |         |         |         |                           |         |         |
| 箱体材质         | 压铸铝                          |         |         |         |                           |         |         |
| 弧度           | -12.5°~15°，调节单位 2.5°         |         |         |         |                           |         |         |
| 亮度（cd/m²）    | ≥800                         |         |         |         | ≥4500                     |         |         |
| 对比度          | 5000:1                       |         |         |         |                           |         |         |
| 视角（H/V）      | 160°/ 160°                   |         |         |         |                           |         |         |
| 扫描数          | 1/32S                        | 1/24S   | 1/28S   | 1/16S   | 1/14S                     | 1/8S    | 1/13S   |
| 刷新率（Hz）      | 3840~7680                    |         |         |         |                           |         |         |
| 维护方式         | 前后维护                         |         |         |         |                           |         |         |
| 防护等级         | IP30                         |         |         |         | IP65                      |         |         |
| 峰值功耗（W/m²）   | ≤500                         |         |         |         | ≤580                      | ≤580    | ≤600    |
| 平均功耗（W/m²）   | ≤160                         |         |         |         | ≤190                      |         |         |
| 供电要求         | AC 100-240V（50/60Hz）         |         |         |         |                           |         |         |
| 寿命典型值（h）     | ≥100000                      |         |         |         |                           |         |         |
| 工作温度 / 湿度范围  | -10℃-45℃ / 10%-80%RH（无结露）    |         |         |         | -10℃-50℃ / 10%-90%RH（无结露） |         |         |
| 存储温度 / 湿度范围  | -20℃-55℃/ 10%-85%RH（无结露）     |         |         |         | -20℃-55℃/ 10%-95%RH（无结露）  |         |         |

注：以上参数仅为参考，不作为最终交付依据，产品可依需求定制化生产

浪潮智能终端有限公司

官方客服：400-658-6111

官网地址：www.inspur.com

公司地址：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 号楼



官方微信公众号



官方抖音号