

浪潮元晖系列户外LED大屏

P2.5

P3.076

P4

P5

P6.67

P8

P10




高清显示

>3840Hz超高刷新率，
纳秒级响应速度，画面流畅细腻
>亮度 ≥ 5500 nits，
抗日光干扰能力出色，画质清晰可见



无限拼接

轻松实现8K/3D裸眼超高清显示，户外传媒吸睛密码

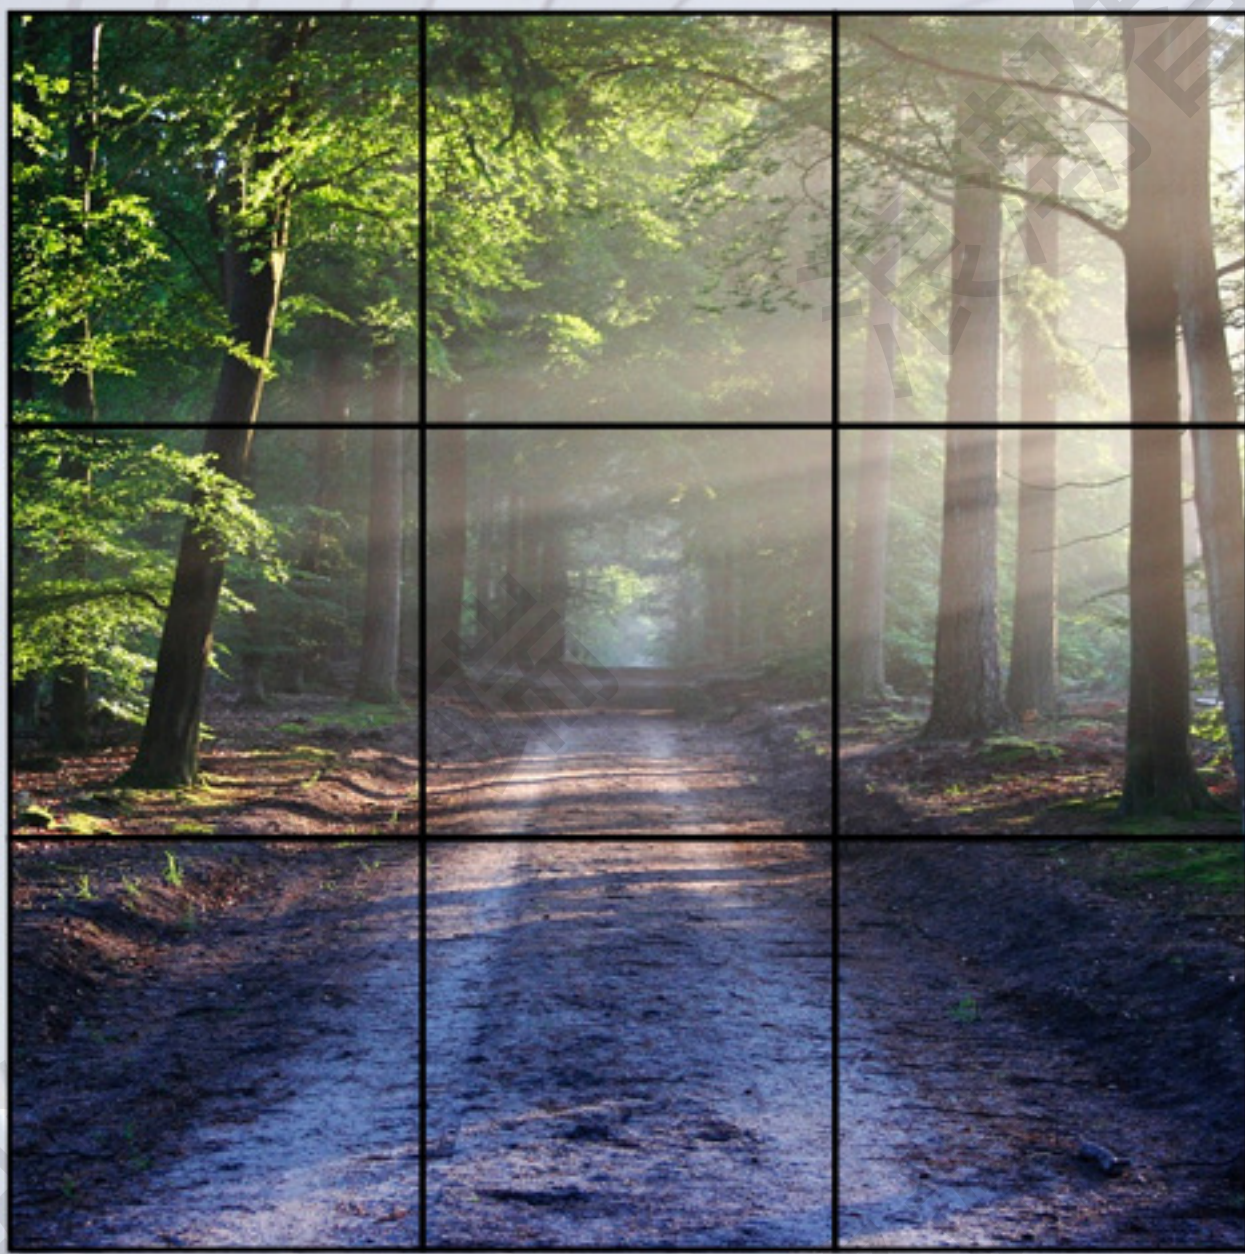

多重防水设计

多重防水设计，全防水模组，全密封设计，
IP65级高防护，适用各种户外环境



高可靠显示

抗UV专业面罩，屏体无变形，无阴影
双通道独立散热，使用寿命更长久



规格参数

产品型号	EV96025	EV9603	EV9604	EV9605	EV9606	EV9608	EV9610
像素间距（mm）	2.5	3.076	4	5	6.67	8	10
箱体分辨率（W x H）	384x 384	312x 312	240 x 240	192 x 192	144 x 144	120 x 120	96 x 96
箱体尺寸（mm）	960（W）x 960（H）x 118（D）						
箱体材质	钣金						
箱体重量（kg）	20~25						
维护方式	后维护						
亮度（cd/m²）	5000					≥6000	
色温（K）	2000~9300可调						
视角（°）	水平140°/垂直140°						
对比度	5000:1						
换帧频率（Hz）	50/60						
刷新率（Hz）	1920~3840						
亮度调节	远程程控/自动/手动						
寿命典型值（h）	100000						
峰值功耗（W/m²）	760						
平均功耗（W/m²）	255						
供电要求	AC100~240V（50-60Hz）						
防护等级	IP65						
工作温/湿度范围	-10℃-45℃ / 10%-90%RH（无结露）						
储存温/湿度范围	-20℃-60℃ / 10%-90%RH（无结露）						

注：以上参数仅为参考，不作为最终交付依据，产品可依需求定制化生产

应用场景



传媒广告



舞台演出




裸眼3D



体育场馆



交通枢纽

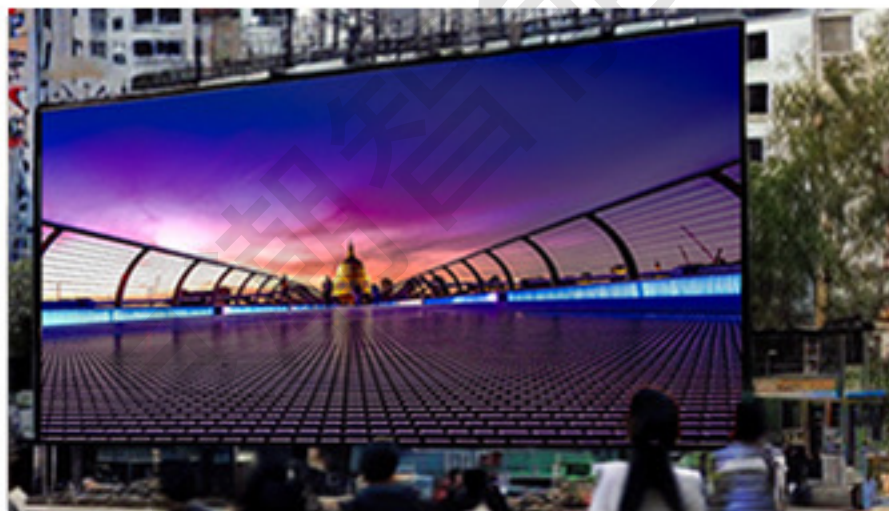

智慧社区